

PREMIUM BESTSELLER

WERKZEUGE/BETRIEBSEINRICHTUNG/ARBEITSSCHUTZ

02/2025

GÜLTIG: 01.09.2025 – 31.12.2025

PREMIUM
format GROUP

www.premium-format.com



S. 5



S. 23



S. 28

format
professional quality

NEU IM SORTIMENT

STARTER-SET AKKU-LED-LEUCHTEN, INDUKTIV

- Mit zwei starken LED-Leuchten mit je 800 Lumen
- Ladepad mit ausklappbarem Handyhalter und Schnellladefunktion
- Anbringung des Ladepads wahlweise über Schrauben oder rückseitige Magnete

S. 15



S. 37

Hochwertige Werkzeuge verdienen eine hochwertige Aufbewahrung. Sie brauchen Schaumstoffmodule für Ihre Werkzeugauswahl? Sprechen Sie uns an!



format
professional quality



Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 28-teilig

Inhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4–14 mm
- 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 6–10 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3–8 mm
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 105 mm
- 1 Kardangelenk

Bestell-Nr. **6003 0060**

6/2



format
professional quality

Nylon-Umhängetasche

Die moderne Alternative zur traditionellen Ledertasche.

- Starkes Nylongewebe (1680 Denier), atmungsaktiv und pflegeleicht
- Wasserabweisend, reiß- und abriebfest
- Herausnehmbare Mittelwand
- 14 Einsteckfächer, 2 Innentaschen, 2 Seitenfächer

Technische Daten:

- Innenmaße: 200 x 100 x 300 mm
- Volumen: 6 l

Bestell-Nr. **7413 0005**

7/138



Bestückungsbeispiel

format
professional quality

Werkstattwagen

- Stabiler Stahlblechkorpus mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- Schubfächer individuell unterteilbar, mit Vollauszug, bis 45 kg belastbar
- Schubfachmaße 565 x 397 mm (L x B), passend für drei 1/3-Module
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- Beidseitige Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile

Bestell-Nr. **6172 1805**

6/115



793 x 480 x 1030 mm

Nylon-Schutzhülle

- Maße: 800 x 500 x 1010 mm

Bestell-Nr. **6172 5095**

6/116





Drehmoment-Schraubendreher

- Knarre für Rechts- und Linksanzug, mit Freilaufmechanismus
- Ermöglicht Verschraubungen in beengten Situationen
- Akustisches Auslössignal

6004CT

6/178



Skalenbereich N-m	Skalenteilung	Bestell-Nr.
0,02–0,3	0,2 cN-m	6335 0005
0,2 –1,2	0,01 cN-m	6335 0010

180,00
JE **149,00** €

NEU

- Überrasckupplung verhindert Überschreitung des Drehmoments
- Schneller Bitwechsel durch Bajonettverschluss

6005CT, mit Quergriff

6/178



Skalenbereich N-m	Skalenteilung	Bestell-Nr.
1– 6	0,1 N-m	6335 0015
4–10	0,1 N-m	6335 0020



6,3 mm
1/4"

12,5 mm
1/2"



Kombinierte Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 69-teilig

Inhalt 1/4":

- 1 Hebelumschaltknarre
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4–14 mm
- 6 Bits für Innensechskant 2–8 mm
- 4 Bits für Schlitz 4–8 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
- 7 Bits für TORX® mit Bohrung T 10–40
- 4 Bits für Vielzahn M4–8
- 1 Steckgriff
- 1 Bit-Adapter
- 1 Verbindungsteil 1/4"-Vierkant auf 1/4"-Sechskant
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 100 mm
- 1 Kardangelen

Inhalt 1/2":

- 1 Hebelumschaltknarre
- 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 15–32 mm
- 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10–19 mm
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelen
- 1 Quergriff mit Gleitstück



Bestell-Nr. **6074 0065**

6/55



25 mm

50 mm

89 mm



Bit-Sortiment Torsion 666-042

Inhalt:

- 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, magnetisch, 8; 10; 13 mm
- 3 Bits für Innensechskant, 50 mm, 3; 4; 5 mm
- 2 Bits für Schlitz, 25 mm, 5,5; 6,5 mm
- 1 Bit für Schlitz, 89 mm, 5,5 mm
- 4 Bits für Kreuzschlitz, 25 mm, PH 1; 2 (2 Stück); 3
- 4 Bits für Kreuzschlitz, 50 mm, PH 1; 2 (2 Stück); 3
- 1 Bit für Kreuzschlitz, 89 mm, PH 2
- 4 Bits für Kreuzschlitz, 25 mm, PZ 1; 2 (2 Stück); 3
- 4 Bits für Kreuzschlitz, 50 mm, PZ 1; 2 (2 Stück); 3
- 1 Bit für Kreuzschlitz, 89 mm, PZ 2
- 6 Bits für TORX®, 25 mm, T 10–40
- 5 Bits für TORX®, 50 mm, T 10–30
- 1 Bit für TORX®, 89 mm, T 25
- 2 Verbindungsteile 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant; 1/4"-Sechskant auf 3/8"-Vierkant
- 1 Bit-Halter 1/4"

Bestell-Nr. **6486 0005**

6/286



Wechselklingen-Satz, 10-teilig

Inhalt:

- 1 2-Komponenten-Griff
- 2 Schraubendreher für Schlitz 2,5; 3,5 mm
- 4 Klingen für Schlitz 4; 5,5; 6,5; 8 mm
- 2 Klingen für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 1 Vierkant-Ahle

Bestell-Nr. **6622 1025**

6/299



Wechselklingen-Satz, 25-teilig

Ausführung: Lieferung mit Kunstleder-Rolltasche.

Inhalt:

- 1 Teleskop-Handgriff
- 1 2-Komponenten-Griff
- 3 Kombiklingen für Schlitz/Kreuzschlitz 2 mm/PH 00; 2,5 mm/PH 0; 3,5 mm/PH 1
- 1 Kombiklinge für Kreuzschlitz PZ 0/PZ 1
- 2 Kombiklingen für Sechskant 1,5/2; 2,5/3 mm
- 2 Kombiklingen für TORX® T 6/T 7; T 8/T 9
- 4 Klingen für Schlitz 4–8 mm
- 2 Klingen für Kreuzschlitz PZ 0; 2
- 3 Klingen für Innensechskant 4; 5; 6 mm
- 4 Klingen für TORX® T 10–25
- 1 Vierkant-Ahle
- 1 Phasenprüfer, einpolig

Bestell-Nr. **6622 1030**

6/299






Werkzeug für Rebellen

NEU IM SORTIMENT

Wir lieben es, Standards immer wieder in Frage zu stellen und unsere Fans zu überraschen. Dabei entwickeln wir Schraubwerkzeuge wie den Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock, die Altbewährtes auf den Kopf stellen.

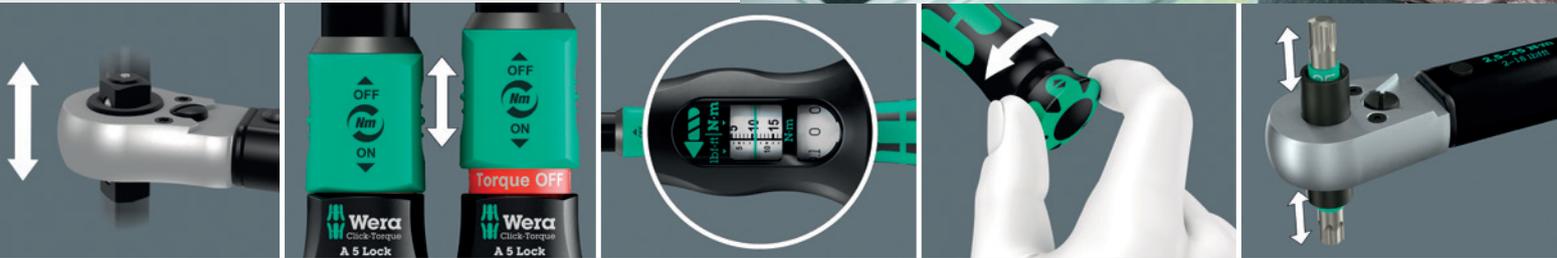

Durchsteckvierkant-Ausführung mit patentierter Nussverriegelung.

Torque Lock: Einfaches Ausschalten der Drehmomentfunktion.

Große, gut ablesbare Haupt- und Feinskala.

Schnelleinstellung am Griffende.

Beidseitige Bit-Aufnahme bei Rechts-/Linksanzug.

Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock

- Akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07



Ausführung mit Hebelumschaltknarre.

Abtrieb	Skalenbereich	Anzug	Auslösegenauigkeit %	Länge mm	Bestell-Nr.
Hebelumschaltknarre 1/4"	2,5–25 Nm/1–18 lbf-ft	Rechts	± 4	299	628A 0005
Hebelumschaltknarre 1/2"	40–200 Nm/30–146 lbf-ft	Rechts	± 3	512	628A 0020
Bitaufnahme 1/4"	2,5–25 Nm/1–18 lbf-ft	Rechts	± 4	299	628A 0002
Bitaufnahme 1/4"	2,5–25 Nm/1–18 lbf-ft	Rechts/Links	± 4	299	628B 0002
Durchsteckvierkant 1/4"	2,5–25 Nm/1–18 lbf-ft	Rechts/Links	± 4	299	628B 0005
Durchsteckvierkant 1/2"	40–200 Nm/30–146 lbf-ft	Rechts/Links	± 3	512	628B 0020

VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 24 Allrounder Set 1

- Handgriff mit umschaltbarer feinverzahnter Ratsche mit Zwirbelfunktion
- Umstellung in Schraubrichtung für intuitive Bedienung
- Quergriff mit integrierter, umschaltbarer Ratsche und Freilaufhülse
- Freilaufhülse mit Aussparung zur manuellen Erhöhung des Widerstands bei geringem Schraubwiderstand



- Inhalt:**
- 1 VDE-Kraftform-Handhalter
 - 1 VDE-Kraftform-Handhalter mit Ratsche
 - 1 VDE-Umschaltknarre mit Quergriff 1/4"
 - 9 VDE-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
 - 4 Slim-Wechselklingen für Schlitz 2,5*; 3,5; 4; 6,5* mm
 - 2 Slim-Wechselklingen für Kreuzschlitz PH 1; PH 2
 - 2 Slim-Wechselklingen für Kreuzschlitz PZ 1; PZ 2
 - 3 Slim-Wechselklingen für TORX® T 15; T 20; T 25
 - 1 Adapterklinge für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

* Ohne Slim-Klinge.

Bestell-Nr. **6355 1005**



Wir lieben Innovationen. Wir lieben Design. Wir lieben Rock'n'Roll.

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, Nr. 6007 Joker 5 Set 1

Der längste seiner Art: Extralange Ausführung für eine hohe Kraftübertragung und bessere Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen.

- Doppel-Sechskant-Geometrie und sehr harte Zähne für verringerte Abrutschgefahr
- Metallplatte im Maul als Endanschlag und Haltefunktion
- Rückschwenkwinkel 30°

Inhalt:
8; 10; 13; 17; 19 mm.

Bestell-Nr. 572C 0500



Selbstjustierender Doppel-Maulschlüssel-Satz, Nr. 6006 Joker 2 Set 1



- Nur ein Schlüssel für einen großen Schlüsselweiten-Bereich, metrisch und zöllig
- Automatisch und stufenlos selbsteinstellend
- Parallele glatte Backen, schonen die Schraube
- Ratschend arbeitend, Rückschwenkwinkel 30°
- Integrierter Hebelmechanismus für verringerte Abrutschgefahr

Inhalt:
1 Doppel-Maulschlüssel 7–10 mm (1/4–3/8") + 10–13 mm (7/16–1/2")
1 Doppel-Maulschlüssel 13–16 mm (1/2–5/8") + 16–19 mm (5/8–3/4")

Bestell-Nr. 584A 0200



Bit-Sortiment Tool-Check Modular Set 1

- Modulares System verbindet den Winkelschraubendreher-Satz und die beiden Tool-Checks zu einer kompakten, jederzeit lösbaren Einheit
- Platzsparend zusammenklappbar durch den Scharnieradapter

Inhalt:
1 Tool-Check Modular 1, 21-teilig
1 Bit-Ratsche Zyklus Mini 4
1 Bit-Handgriff
1 Bit-Halter mit Dauermagnet
4 Steckschlüssel-Einsätze 7–13 mm
13 zähnharte Bits
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
1 Tool-Check Modular Micro 1, 21-teilig:
1 Bit-Handhalter für Micro-Bits
20 Micro-Bits
1 Winkelschraubendreher-Satz Modular, 7-teilig, 1,5–6 mm
1 starrer Verbindungsadapter
1 Scharnier-Verbindungsadapter

Bestell-Nr. 6521 0005



~~121,00~~
94,90 €!

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1

- 5 wählbare Anzugsdrehmomente, optimiert für den Schaltschrankbau
- Sicher durch überrassende Drehmomentfunktion für Rechts- und Linksanzug
- Torque Lock für Lösen und Anziehen ohne Drehmomentfunktion
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal

Inhalt:
2 VDE-Drehmoment-Schraubendreher Safe-Torque Speed 0,4–2 Nm; 2,4–4 Nm
1 VDE-kraftform-Handhalter
4 Wechselklingen für 6-kant 2,5–5 mm
3 Wechselklingen für Schlitz 3,5; 4; 5,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz PH 1; PH 2
2 Wechselklingen für PlusMinus PH/S 1; PH/S 2
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen für PlusMinus PZ/S 1; PZ/S 2
5 Wechselklingen für TORX® T 10–T 30

Bestell-Nr. 6314 1023





Jetzt wird es spannend!
Hier finden Sie nicht nur Lösungen für festes Zusammenhalten, sondern auch zum Spreizen, Anheben und Abstützen.

Ganzstahl-Hebelzwinge GH

- Rastermechanismus für dosiertes und gesichertes Spannen
- Für schnelles Spannen bei wenig Zeit- und Kraftaufwand
- Schwenkbare Stahl Druckplatte
- Spannkraft bis zu 8,5 kN

5/13



Spannweite x Ausladung mm	Bestell-Nr.
120 x 60	5108 0012
160 x 80	5108 0016
200 x 100	5108 0020
250 x 120	5108 0025
300 x 140	5108 0030
400 x 120	5108 0040

Temperguss-Schraubzwinde, 2-Komponenten-Griff

- Hohlprofiltschiene mit Riffelung
- Beweglich gelagerte, absolut plane Druckplatte
- Kunststoffkappen bis 400 mm Spannweite
- Spannkraft bis zu 7 kN

5/9



Spannweite x Ausladung mm	Bestell-Nr.
100 x 50	5120 0010
120 x 60	5120 0012
160 x 80	5120 0016
200 x 100	5120 0020
250 x 120	5120 0025
300 x 140	5120 0030
400 x 175	5120 0040
500 x 120	5120 0050
600 x 120	5120 0060
800 x 120	5120 0080
1000 x 120	5120 0100
1250 x 120	5120 0125

Einhandzwinde EZ360

- Griff in 12 Rastpositionen rund um die Schiene drehbar
- Oberteil werkzeuglos umsteckbar von Spannen auf Spreizen
- Abnehmbare Schutzkappen

21-20
AB 15,90 €!



Spannweite x Ausladung mm	Spreizweite mm	Spannkraft Nm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.
110 x 40	80-190	400	2	5141 0110N
150 x 60	154-302	750	1	5141 1150N
150 x 80	195-315	1400	1	5141 0150
300 x 60	154-454	750	1	5141 1300N
300 x 80	195-465	1400	1	5141 0300
450 x 80	195-615	1400	1	5141 0450
600 x 80	195-765	1400	1	5141 0600



Erdi



Ideal-Bleischere mit Hebelübersetzung, 260 mm

- 25 % Kraftersparnis gegenüber Modellen vergleichbarer Länge
- Für gerade durchlaufende Schnitte und Figureschnitte in Kupferblechen bis 1,5 mm, Stahlblechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 1 mm



Rechtsschneidend Bestell-Nr. 7087 0261 Linksschneidend Bestell-Nr. 7089 0261

7/23



Decken- und Montagestütze STE

- Gummierte, im 45°-Winkel neigbare PVC-Auflageflächen
- Schnellverstellung durch Knopfdruck, Feineinstellung einhändig über den Pumphebel
- Arretierung durch Drehung
- Bis 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange

5/22



Länge cm	Traglast kg	Vollauszug	Bestell-Nr.
40 – 55	350		5125 0055 N
57,5 – 91	350		5125 0091
90 – 150	210		5125 0150 N
145 – 250	160		5125 0250
170 – 300	110		5125 0300
207 – 370	65		5125 0370

Zubehör für Decken- und Montagestützen STE

5/22



Ausführung

Baustativ STE, Erhöhung der Standsicherheit, freie Platzierung im Raum

Deckenstativ STE, Erhöhung der Abstützfläche

Bestell-Nr.

5191 9020

5191 9025

Einhand-Hebe- und Montagewerkzeug BEYCEPS

- Einfacher Umbau von Spannen auf Spreizen
- Traglast von 180 kg für ein breites Anwendungsspektrum
- Hub 8 mm, 4 mm bei Feinjustierung, bis zu einer max. Hubhöhe von 230 mm
- Zum Anheben, Absenken und Ausrichten verschiedenster Werkstücke.

Bestell-Nr. 5146 0005

5/15



Einhand-Tischzwingen-Paar EZR

- Erfüllt drei Funktionen durch einfaches Umstecken: Spannen bis 150 mm, Spreizen von 120 bis 310 mm und als Tischzwinde
- Für Nuten 12 x 6,5 bis 12 x 8 mm sowie 12 x 1,8 mm der Führungsschienen gängiger Marken
- Weiche Schutzkappen zum Schutz der Oberflächen
- Spannkraft bis 0,75 kN

Bestell-Nr. 5060 0150

5/20



Erdi


Sicherheits-Bandeisenschere D123S

- Doppelte Hebelübersetzung für reduzierten Kraftaufwand und erhöhte Schneidleistung
- Niederhalter verhindert das Hochschnellen des Bandes beim Schneidvorgang
- Für Verpackungsstahlbänder bis max. 1 mm Stärke und bis 32 mm Bandbreite

Bestell-Nr. 7074 0260



7/25

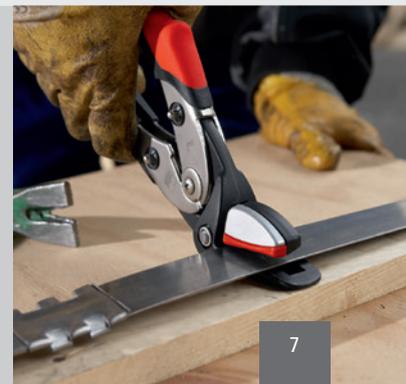

Ihr verlässlicher Partner rund um Abisolieren und Entmanteln – 100 % Made in Germany.



Kabelmesser-Set System 4-70

- Bügel kann ohne zusätzliches Werkzeug ausgetauscht und so der Arbeitsbereich mühelos angepasst werden
- Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um
- Austauschbare, **einziehbar**e Hakenklinge am Griffende
- 4-stufige Tiefeneinstellung in 0,6-mm-Schritten auf bis zu 4,6 mm Mantelstärke
- Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen

Lieferumfang: 1 Kabelmesser-Grundkörper,
5 Wechselbügel 4–16; 8–28; 27–35; 35–50; 50–70 mm.

Bestell-Nr. **5451 0600**

5/68



Weidmüller

Ratschen-Kabelschneider KT 40

- Einhandbedienung durch Ratschenprinzip
- Entriegelungsmöglichkeit des austauschbaren Schwenkmessers in jeder Schneidposition
- Zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 40 mm bzw. Querschnitt 300 mm²

Hinweis: Nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferkabel.

Bestell-Nr. **5401 0040**

5/62



Zangen-Satz

Inhalt:

- 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Kombizange, 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, 250 mm

Bestell-Nr. **5327 0100**

5/45



INOX

Elektrikerschere, 160 mm

- Mikroverzahnte Schneiden aus rostfreiem Edelstahl (56 HRC), titanbeschichtet
- Kerbe zum Festhalten und einfachen Schneiden von Kabeln

Bestell-Nr. **7128 0160**

5/66



Elektronik-Zangen-Satz

- Für Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik

Inhalt:

- 1 Flachzange, 160 mm, flach-schmale Backen
- 1 Flachzange, 146 mm, flach-breite Backen
- 1 Seitenschneider, 132 mm, ohne Facette
- 1 Seitenschneider, 138 mm, ohne Facette

Bestell-Nr. **5367 0001**

5/56

~~53,60~~
39,90 €





Crimp-Satz für Aderendhülsen, 452-teilig

Inhalt:

- 1 Aderendhülsenzange
- 1 Spannungsprüfer
- je 100 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1,5; 2,5 mm²
- 50 Aderendhülsen 4 mm²

Bestell-Nr. **5534 0005**

5/88



Zangenschlüssel-Set, 3-teilig

- Einhändig per Knopfdruck einstellbar
- Arbeiten nach dem Ratschenprinzip
- Extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken sowie für die oberflächenschonende Montage

Inhalt: 180; 250; 300 mm

Bestell-Nr. **7160 9003**

5/128



Wie bei ihrem Namenspaten gilt: was die KNIPEX Alligator® einmal fest im Griff hat, lässt sie so schnell nicht mehr los.



Wasserpumpenzange Alligator®

- Spezialgehärteten Zähne (61 HRC)
- Durchgestecktes Gleitgelenk für hohe Stabilität
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern

5/124



Länge mm	für Muttern mm	für Rohre Zoll	Bestell-Nr.
180	36	1.1/2	5605 0180
250	46	2	5605 0250
300	60	2.3/4	5605 0300
400	95	3.1/2	5605 0400


Kabelbinder, UV-beständig

- Hohe Flexibilität bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig
- Selbstlöschend in max. 30 Sekunden
- Lieferung à 100 Stück

5/119



Kabelbinder in weiteren Farben und Ausführungen finden Sie im Katalog ab Seite 5/112.



Maße mm	Bestell-Nr.
200 x 4,5	5669 0020
280 x 4,5	5669 0025
360 x 4,5	5669 0027

Blindniete und weitere Verbindungslösungen – schnell und individuell.



Hohlriet: Alu AlMg 2,5	Nietdorn: Stahl verzinkt
------------------------------	--------------------------------

Mehrbereichs-Blindniet, Flachrundkopf

- Großer Klemmbereich, ideal bei häufig wechselnden Materialstärken

9/97



Nietschaft Ø x Länge mm	nietbare Materialstärke mm	Bestell-Nr.
3,2 x 8	0,5– 5	9262 3208
3,2 x 9,5	1,5– 6,5	9262 3295
3,2 x 11	3 – 8	9262 3211
4 x 10	0,5– 6,5	9262 0410
4 x 13	3,5– 9,5	9262 0413
4 x 17	7,0–13	9262 0417
4,8 x 10	0,5– 6,5	9262 4810
4,8 x 15	4,5–11	9262 4815
4,8 x 17	6,5–13	9262 4817

Hebelnietgerät GO-HR-2

- Robuste Bauweise für den professionellen Einsatz
- Gegen Verschmutzung geschützt
- Reduzierter Kraftaufwand durch optimierte Kraftübertragung
- Für Blindniete von Ø 2,4 bis 6,4 mm aller Werkstoffe, hochfeste Blindniete Ø 4,8 mm alle Materialien von Ø 6 bis 6,4 Aluminium und Stahl

Lieferumfang: Inkl. 4 Mundstücke und Montageschlüssel.

Bestell-Nr. **9260 0015**

9/89



Handnietzange GO-3

- Hochwertiger Aluminium-Druckguss, Schenkel aus Stahl
- Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf
- Einhandbedienung
- Für Blindniete von Ø 2,4 bis 4,8 mm aller Materialien

Lieferumfang: Inkl. 4 Mundstücken und Montageschlüssel.

Bestell-Nr. **9260 0010**

9/87



Schlagkräftig – seit über 85 Jahren.

Schonhammer SECURAL



- Auswechselbare, mittelharte Schlagköpfe aus gelbem Polyurethan
- Griff mit ergonomisch geformter Gummihülle
- Rechteckige Kopfform besonders für Arbeiten in Ecken geeignet
- Für den Einsatz in der Blechbearbeitung, im Karosseriebau, Möbel-, Fenster- und Türenbau sowie zur Verlegung von Parkett und Laminat

6/352



Kopfgröße mm	Bestell-Nr.
30 x 40	6832 0006
35 x 45	6832 0008

Schonhammer SUPERCRAFT



- Auswechselbare, cadmiumfreien Nyloneinsätze
- Vibrationsarmer, rutschsicherer 3-Komponenten-Stiel mit Fiberglaskern

6/350



Kopf-Ø mm	Bestell-Nr.
40	6760 0040
50	6760 0050
60	6760 0060

Schonhammer BASEPLEX

- Schlagköpfe, hart, fett- und ölbeständig
- Ein Celluloseacetat- und ein Nylon-Schlagkopf, kein Absplittern
- Schlagköpfe und Eschenstiel auswechselbar

6/346



Kopf-Ø mm	Bestell-Nr.
25	6900 0025
30	6900 0030
40	6900 0040
50	6900 0050

Magnethalter, Ø 65 mm

- 6 Neodym-Magnete
- Grundkörper aus Kunststoff und gummierte, ölresistente Anlagefläche
- 2 getrennt nutzbare Zonen
- Zum Halten von z. B. Blaspistolen, Kabeln, Schläuchen und Kleidung

Bestell-Nr. **9489 0005**

9/139



Mit dem Sechskant-Profil OGV® GRIP haben Sie gleich drei Vorteile

- Greift auch korrodierte oder bis zu 80 % rundgedrehte Schrauben und Muttern
- Erhöhtes Drehmoment durch besseren Halt
- Schützt Muttern und Schraubenköpfe vor Beschädigung



NEU IM SORTIMENT

Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 441 XL, extralang

- Sechskant-Profil OGV® GRIP
- Maulstellung 15° abgewinkelt, Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 A

Inhalt: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Bestell-Nr. **571A 0014**



Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 38-teilig

Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 10 OGV® GRIP Steckschlüssel-Einsätze 5,5–14 mm
- 5 Bits für Sechskant 3–7 mm
- 3 Bits für Schlitz 4,5–8 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 7 Bits für TORX® T 10–T 40
- 2 Verlängerungen 55; 100 mm
- 1 Kardangelen
- 1 4-kant-Griff
- 1 Bit-Adapter 1/4" mit 1/4"-Aufnahme
- 1 Verbindungsteil 1/4"

Bestell-Nr. **604A 0005**



Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4", 8-teilig

- Sechskant-Profil OGV® GRIP
- Griff gerändelt

Inhalt: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

Bestell-Nr. **604A 1005**



Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 21-teilig

Bestell-Nr. **624A 0005**




Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 6-teilig

- Sechskant-Profil OGV® GRIP
- Griff gerändelt

Inhalt: 10; 11; 12; 14; 17; 19 mm

Bestell-Nr. **624A 1005**

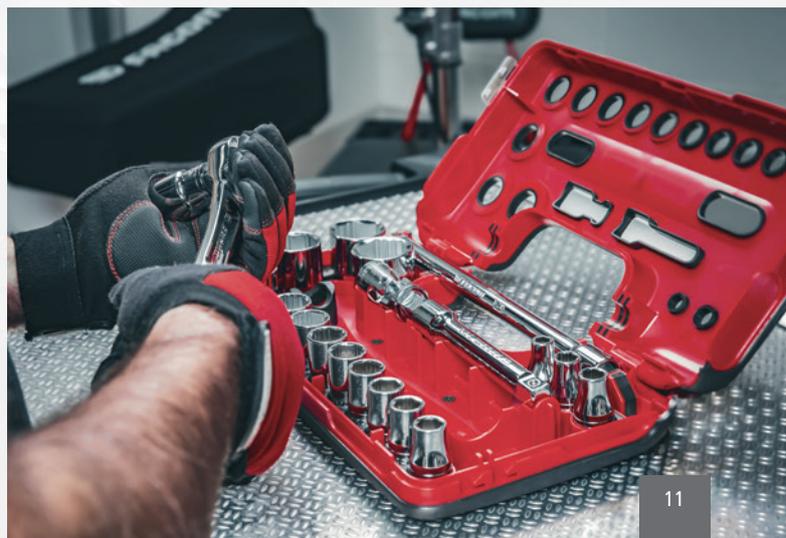



BOSCH

Zuverlässigkeit, Präzision und Effizienz für anspruchsvolle Aufgaben.



BOSCH



HM-Säbelsägeblatt Multi Material, Demontage

- Für Holz mit Metall, GFK, Epoxy, Profile und Rohre

7/76



Typ	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.
S 956 XHM	150	2758 0215
S 1156 XHM	225	2758 0220

format
professional quality



HCS-Säbelsägeblatt für Holz, 240 mm

- Ähnlich Typ S 1531 L
- Für lebendes Holz und Grobholz

Bestell-Nr. 2744 0020

7/74



format
professional quality



BiM-Säbelsägeblatt für Metall, 150 mm


- Ähnlich S 922 BF
- Für Bleche, Rohre und Profile

Bestell-Nr. 2744 0025

7/74



format
professional quality



BiM-Säbelsägeblatt für Metall, 225 mm

- Ähnlich S 1122 EF
- Erlaubt bündiges Sägen
- Für Bleche, Rohre und Profile

Bestell-Nr. 2744 0040

7/74



JEPSON POWER
GERMANY
Leading Through Innovation

HM-Kreissägeblatt Drytech®

- Gratarm, dadurch hohe Schnittqualität
- Speziell für den Trockenschnitt

1/274



LBS: Extra dünnes Blatt für schnellere, materialsparendere Bearbeitung.

Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Anwendung	Bestell-Nr.
203 x 1,2 x 25,4	48	Stahl (dünnwandig), LBS	1157 0003
203 x 1,7 x 25,4	54	Edelstahl	1157 0005
203 x 1,9 x 25,4	42	Stahl, Edelstahl	1157 0001
230 x 1,4 x 25,4	60	Stahl (dünnwandig), LBS	1157 0009
230 x 2 x 25,4	48	Stahl, Edelstahl	1157 0007
255 x 1,5 x 25,4	66	Stahl (dünnwandig), LBS	1157 0013




Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Anwendung	Bestell-Nr.
255 x 2 x 25,4	60	Stahl (dünnwandig)	1157 0011
305 x 2 x 25,4	60	Stahl	1157 0015
305 x 2,2 x 25,4	80	Stahl (dünnwandig)	1157 0017
320 x 2,2 x 25,4	72	Stahl, Edelstahl (dickwandig)	1157 0019
320 x 2,2 x 25,4	84	Stahl, Edelstahl	1157 0021
355 x 2,2 x 25,4	72	Stahl, Edelstahl (dickwandig)	1157 0023
355 x 2,2 x 25,4	90	Stahl, Edelstahl	1157 0025



Radialschleifbürste Sunburst, Ø 115 mm

- Korund-Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffborsten
- Aus einem Guss gefertigt, gleichbleibende Abtragsleistung, kein Zusetzen, minimaler Anpressdruck
- Mit verstärktem Rücken zum Einsatz auf Winkelschleifern ohne zusätzlichen Stützteller
- Zum schnellen Entfernen von Farbresten, Klebstoffen, Anhaftungen, Rost und anderen Oberflächenverunreinigungen

7/9

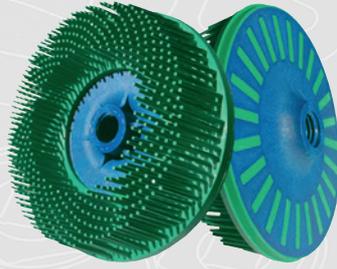

Körnung	Bestell-Nr.
36	7959 0036
50	7959 0050
80	7959 0080
120	7959 0120




TOOLS Trennscheibe

CERAMIC SGP STEELOX, 125 x 1 mm

- Keramik Korn mit Faserstoffverstärkter Kunstharzbindung
- Sehr hohe Standzeiten und Trennleistung
- Selbstschärfeffekt des Keramikorns im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie
- Ideal zum gratarmen, schnellen Trennen von Stahl und Edelstahl

Bestell-Nr. 8075 0125



Fächerschleifscheibe POLIFAN CO-COOL SG STEELOX, 125 mm

- Selbstschärfendes Keramik Korn (K 40)
- Schleifaktive, kühlende Beschichtung
- Auf geradem Glasgewebeteller
- Für Stahl, Edelstahl, harte Aluminiumlegierungen, Superlegierungen auf Nickel- oder Titanbasis sowie hochwärmefeste Metalle

Bestell-Nr. 830A 0040



BLUEdeals-Edition: Herausragendes Werkzeug zum Top Preis-Leistungsverhältnis!




Vliessschleifstift POLINOX PNZ, 80 x 50 mm

- Polyamidvlies mit Korund, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt
- Lamellenförmig radial angeordnet
- Kühler Schliff, kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur
- Ideal für die Flächenbearbeitung, zum Aufrauen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten
- Empfohlen für Stahl, Edelstahl, Guss, weiche NE-Metalle und Kunststoff/GFK

8/60



Körnung	Bestell-Nr.
80	8434 0080
100	8434 0100
180	8434 0180



Schruppscheibe CERAMIC SGP STEELOX, 125 x 7,2 mm

- Keramik Korn mit Faserstoffverstärkter Kunstharzbindung, weich
- Sehr hohe Standzeiten und Schleifeistung
- Selbstschärfeffekt des Keramikorns im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie
- Für Stahl und Edelstahl

Bestell-Nr. 8055 0125

8/8



Vliessschleifstift POLINOX PNL, 80 x 50 mm

- Polyamidvlies mit Korund
- Lamellenförmig radial angeordnet
- Dicht gepackt für hohe Standzeit
- Ideal für die Flächenbearbeitung, zum Mattieren, Satinieren und Reinigen
- Empfohlen für Stahl, Edelstahl, Guss, Aluminium, Kunststoff/GFK, Keramik und Glas

8/60



Körnung	Bestell-Nr.
80	8443 0080
100	8443 0100
180	8443 0180
280	8443 0280
360	8443 0360

FORMAT bietet Bürsten für grobe bis feine Reinigungsarbeiten, Schweißnahtbearbeitung sowie zum Aufrauen und Mattieren. Gezopfte Bürsten eignen sich für aggressive Anwendungen, gewellte für leichtere Einsätze.



Kegelbürste, Stahldraht

- Ideal auf großen Flächen
- Entzundern, Entgraten, Entrosten, Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten
- Für Stahl und Guss

7/11



Bürsten-Ø mm	Arbeitsbreite mm	Bestell-Nr.
100	13	7022 0100
115	15	7022 0115



Kegelbürste, rostfreier Stahldraht

- Ideal auf großen Flächen
- Entzundern, Entgraten, Entrosten, Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten
- Für Edelstahl, Aluminium und NE-Metall

7/11



Bürsten-Ø mm	Arbeitsbreite mm	Bestell-Nr.
115	15	7022 1115
115	15	7022 1116



Rundbürste, Stahldraht

- Entzundern, Entgraten, Entrosten, Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten
- Für Stahl und Guss

7/8



Bürsten-Ø mm	Arbeitsbreite mm	Bestell-Nr.
115	12	7020 0115
125	13	7020 0125



Rundbürste, rostfreier Stahldraht

- Entzundern, Entgraten, Entrosten, Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten
- Für Edelstahl, Aluminium und NE-Metall

7/8



Bürsten-Ø mm	Arbeitsbreite mm	Bestell-Nr.
115	12	7020 1115
125	13	7020 1125



Kegelbürste, Stahldraht

- Ideal auf großen Flächen und für schwer zugängliche Stellen
- Aufrauen und Mattieren sowie Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
- Für Stahl, Guss und Holz

7/11



Bürsten-Ø mm	Arbeitsbreite mm	Bestell-Nr.
100	10	7025 0101



Kegelbürste, rostfreier Stahldraht

- Ideal auf großen Flächen und für schwer zugängliche Stellen
- Aufrauen und Mattieren sowie Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
- Für Edelstahl, Aluminium und NE-Metall

7/11



Bürsten-Ø mm	Arbeitsbreite mm	Bestell-Nr.
100	20	7025 1100



NEU

format
professional quality

Starter-Set Akku-LED-Leuchten, induktiv

Set bestehend aus:

Induktives Ladepad mit zwei Ladeflächen

- Herausziehbarer Smartphonehalter
- Zwei starke Magnete zum Halten der zu ladenden Leuchten
- Besonders schnelles kabelloses Laden durch die 18-W-Schnellladefunktion
- Ladepad kann entweder an der Wand verschraubt oder mit den starken rückseitigen Magneten an metallischen Oberflächen befestigt werden

Akku-LED-Klappleuchte, induktiv, 800 Lumen

- 2 Leuchtstufen, Brenndauer 2,5–9 Stunden
- Magnet und ausklappbarer Haken im Fuß
- Hauptlicht vorne und hinten und Punktlicht an der Spitze
- Lampenkopf um 180° schwenkbar und um 180° frei drehbar, mit Magnet an der Spitze
- Alternativ über eine USB-C-Schnittstelle ladbar (USB-Kabel enthalten)

Akku-LED-Mini-Arbeitsleuchte, induktiv, 800 Lumen

- 3 Leuchtstufen, Brenndauer 3–9 Stunden
- Umschaltbar zwischen Flächen- und Punktlicht
- Lampenkopf um 360° schwenkbar
- Magnet im Standfuß, auch als Griff verwendbar
- Alternativ über eine USB-C-Schnittstelle ladbar (USB-Kabel enthalten)

Bestell-Nr. **9247 9000**

Mit diesem Set sind Sie bestens ausgestattet, um in die Welt der induktiv ladbaren Leuchten einzusteigen.



Induktiv ladbare Akku-LED-Handleuchte (9247 0160) sowie die Einzelartikel dieses Sets finden Sie im Katalog auf Seite 9/34.



SCHNELLLADEFUNKTION MIT 18 W



Ladepad



Klappleuchte



Mini-Arbeitsleuchte



Akku-LED-Baustrahler BatterySwitch, 10000 Lumen

- Kunststoffgehäuse mit seitlichem Tragegriff und Diffusorabdeckung
- Großflächige, blendfreie Ausleuchtung
- Ausklappbarer Haken und Stativadapter im Sockel für flexible Befestigungsmöglichkeiten
- Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch (AmpShare), DeWalt, Milwaukee, Metabo (CAS) und Makita
- Lieferung inkl. 5 Schnittstellen-Adaptern, ohne Akku

Technische Daten:

- Modi: 10/25/50/100 %
- Abstrahlwinkel: 360°
- Farbtemperatur: 2700/3500/4500/5500/6500 K
- Brenndauer/Ah: 0,25–2 h
- Maße: 278 x 256 x 333 mm

Bestell-Nr. **9247 0175**

9/41



Akku-LED-Arbeitsleuchte BatterySwitch, 5000 Lumen

- Kunststoffgehäuse mit Tragegriff und Diffusorabdeckung
- Großflächige, blendfreie Ausleuchtung
- 150° klappbarer Standfuß, einsetzbar als Griff, Aufhänger oder am Stativ
- Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch (AmpShare), DeWalt, Milwaukee, Metabo (CAS) und Makita
- Lieferung inkl. 5 Schnittstellen-Adaptern, ohne Akku

Technische Daten:


- Modi: 15/30/50/100 %
- Abstrahlwinkel: 110°
- Farbtemperatur: 2700/3500/4500/5500/6500 K
- Brenndauer/Ah: 0,4–4 h
- Maße: 280 x 148 x 280 mm

Bestell-Nr. **9247 0180**

9/41



FOR LIFE: Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Energieeffizienz und geringere CO2-Emissionen als das Vorgängermodell!

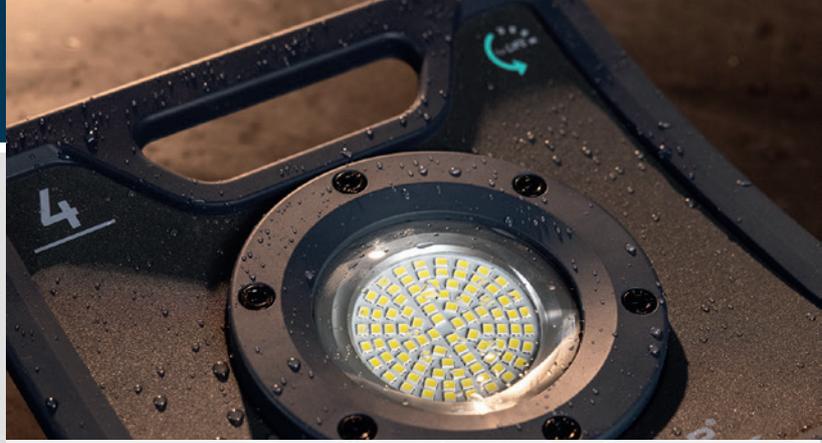

Akku-LED-Handleuchte MINIFORM, 200 Lumen

- Besonders schmal (23 mm), ideal für Hemd- und Hosentaschen
- Kunststoffgehäuse mit Gummimantel
- Lampenkopf um 180° schwenkbar
- Großer Aufhängehaken und Magnet für optimale Befestigung
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1010 mAh und USB-Ladekabel

Technische Daten:

- Modi: 10–100 %
- Brenndauer: 3–27 h
- Ladedauer: 3 h
- Länge: 126 mm

Bestell-Nr. **9043 0510**

9/35



Akku-LED-Handleuchte UNIFORM, 500 Lumen

- Kunststoffgehäuse mit Gummimantel
- Lampenkopf um 180° schwenkbar
- Großer Aufhängehaken und Magnet für optimale Befestigung
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh und Ladestation

Technische Daten:

- Modi: 10–100 %
- Brenndauer: 3–32 h
- Ladedauer: 3,5 h
- Länge: 190 mm

Bestell-Nr. **9043 0515**

9/35



Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA Mini, 1000 Lumen

- Aluminiumgehäuse mit Gummimantel
- SMART GRIP 4-in-1-System: zum Tragen in der Hand, als Standfuß mit Magneten, Aufhänger oder Gürtelclip
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/4400 mAh und USB-Ladekabel

Technische Daten:

- Modi: 10/25/50/75/100 %
- Abstrahlwinkel: 100°
- Brenndauer: 1,5–18 h
- Ladedauer: 4 h
- Maße: 102 x 94 x 39 mm

Bestell-Nr. **9043 0520**

9/40



LED-Arbeitsleuchte NOVA



- Besonders schlankes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel
- Gleichmäßige, großflächige Ausleuchtung
- Verstellbarer Standfuß, auch als Aufhänger verwendbar
- Mit 5-m-Neoprenkabel (H07RN-F 3G1,0)

Technische Daten:

- Modi: 10/25/50/75/100 %
- Abstrahlwinkel: 110°
- Farbtemperatur: 5700 K



LED-Arbeitsleuchte NOVA



Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 29 W
- Maße: 235 x 80 x 235 mm

Bestell-Nr. **9043 0530**

9/44

LED-Arbeitsleuchte NOVA 6, 6000 Lumen



Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 41 W
- Maße: 273 x 87 x 270 mm

Bestell-Nr. **9043 0540**

9/44

LED-Arbeitsleuchte NOVA 12, 12000 Lumen



Technische Daten:

- Modi: 10/25/50/75/100 %
- Abstrahlwinkel: 110°
- Farbtemperatur: 5700 K
- Leistungsaufnahme: 81 W
- Maße: 310 x 105 x 305 mm

Bestell-Nr. **9043 0550**

9/44



Pioneering Brilliance

Mit der neuen P-Serie bringt Ledlenser leistungsstarke und intuitiv bedienbare Taschenlampen auf den Markt. Alle Aluminiumkomponenten der neuen Modelle bestehen aus 75% recyceltem Aluminium.

NEU IM SORTIMENT




Hybrid-LED-Stiftlampe P2R, 200 Lumen

- Endkappenschalter
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 10440 3,7 V/300 mAh und Clip, ohne Batterien

Technische Daten:

- Modi: 20/80/200 lm
- Reichweite: max. 90 m
- Brenndauer: 1–8 h
- Ladedauer: 1,5 h
- Maße: 98 x 15 mm

Bestell-Nr. [9058 0245](#)



Hybrid-LED-Stiftlampe P4R, 300 Lumen

- Endkappenschalter
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 10880 3,7 V/700 mAh mit integriertem USB-C-Anschluss und Clip, ohne Batterien

Technische Daten:

- Modi: 25/100/300 lm
- Reichweite: max. 100 m
- Brenndauer: 1,5–13 h
- Ladedauer: 1,5 h
- Maße: 142 x 15 mm

Bestell-Nr. [9058 0250](#)



Hybrid-LED-Taschenlampe P5R Pro, 750 Lumen

- Natürliches Weißlicht mit hohem Farbwiedergabeindex
- Für den anspruchsvollen Einsatz
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 14500 3,7 V/920 mAh, Schutzelementen, Handschleufe, USB-Ladekabel und Ladestation, ohne Batterien

Technische Daten:

- Modi: 25/100/350 lm, Boost 750 lm
- Reichweite: max. 180 m, Boost 280 m
- Brenndauer: 1–18 h
- Ladedauer: 3 h
- Maße: 131 x 36 mm

Bestell-Nr. [9058 0270](#)



Hybrid-LED-Taschenlampe P5R, 750 Lumen

- Lieferung mit Li-Ion-Akku 14500 3,7 V/920 mAh mit integriertem USB-C-Anschluss und Handschleufe, ohne Batterien

Technische Daten:

- Modi: 25/100/350 lm, Boost 750 lm
- Reichweite: max. 180 m, Boost 280 m
- Brenndauer: 1–20 h
- Ladedauer: 3 h
- Maße: 121 x 30 mm

Bestell-Nr. [9058 0255](#)



Akku-LED-Taschenlampe P6R, 1200 Lumen

- Lieferung mit Li-Ion-Akku 18650 3,6 V/3000 mAh und Handschleufe

Technische Daten:

- Modi: 25/300/700 lm, Boost 1200 lm
- Reichweite: 240 m, max. 320 m
- Brenndauer: 2,5–65 h
- Ladedauer: 5 h
- Maße: 150 x 35 mm

Bestell-Nr. [9058 0260](#)



Portables Licht für Profis

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und macht sich seit 25 Jahren als LED-Pionier mit seinen Stirn- und Taschenlampe sowie Arbeitsleuchten einen Namen. Eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte zu leistungsstarken, unverzichtbaren Begleitern in vielen Arbeitsbereichen.

7 JAHRE GARANTIE*



NEU

LEDLENSER

LED-Taschenlampe P-Serie

- Aluminiumgehäuse (75 % recyceltes Aluminium)
- Lichtstrahl fokussierbar (Advanced Focus System)
- Lieferung inklusive Batterie



P3, mit Schlüsselring



P4, mit Clip



P5, mit Clip



P7, mit Handschleufe

Modell	Lichtstrom lm	Reichweite m	Brenndauer h	Batterietyp	Maße mm	Bestell-Nr.
P3	130/60/20	110/70/40	2,5– 6,5	1 Micro-Batterie AAA/LR03	98 x 20	9058 0225
P4	180/80/20	90/50/25	5 –23	2 Micro-Batterien AAA/LR03	142 x 15	9058 0230
P5	200/80/20	170/100/60	2 – 8	1 Mignon-Batterie AA/LR6	119 x 26	9058 0235
P7	650/300/40	400/250/85	1 –30	4 Mignon-Batterien AAA/LR03	131 x 37	9058 0240

*Sieben Jahre Garantie bei Onlineregistrierung im Zeitraum von 12 Wochen ab dem Kaufdatum, ansonsten zwei Jahre. Bedingungen unter ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie.



Permanentmarker edding 550

- Rundspitze, Strichbreite 3–4 mm
- Schnell trocknende, permanente Tinte, ohne Tuluol und Xylol, nachfüllbar
- Abrieb- und wasserfest, lichtbeständig
- Zum Beschriften auf fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff.

9/69



Farbe	Bestell-Nr.
rot	9775 0010
blau	9775 0015
schwarz	9775 0005



Industrie-Permanentmarker edding 8300

- Rundspitze, Strichbreite 1,5–3 mm
- Schnell trocknende, hochpermanente, Xylol-basierte Tinte
- Abrieb- und wasserfest, lichtbeständig
- Zum Beschriften von leicht öligen und staubigen Oberflächen, hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich

9/71



Farbe	Bestell-Nr.
rot	9771 0010
schwarz	9771 0005



NEU

Akku-LED-Taschenlampe P7R, 2000 Lumen

- Brillante Lichtqualität
- Aluminiumgehäuse (75 % recyceltes Aluminium)
- Auswahling Mode Select Ring für besonders schnellen Zugriff auf die einzelnen Lichtmodi, die Transportsperre und den USB-Anschluss
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 21700 3,6 V/4600 mAh und Handschleufe

Technische Daten:

- Modi: 25/450/1200 lm, Boost 2000 lm
- Reichweite: max. 240 m, Boost 320 m
- Brenndauer: 2,5–80 h
- Ladedauer: 3 h
- Maße: 159 x 35 mm

Bestell-Nr. [9058 0265](#)



NEU



Akku-LED-Taschenlampe P7R Pro, 2000 Lumen

- Für den anspruchsvollen Einsatz
- Aluminiumgehäuse (75 % recyceltes Aluminium)
- Auswahling Mode Select Ring für besonders schnellen Zugriff auf die einzelnen Lichtmodi, die Transportsperre und den USB-Anschluss
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 21700 3,6 V/4600 mAh, Schutzelementen, Handschleufe und Ladestation

Technische Daten:

- Modi: 25/450/1200, Boost 2000 lm
- Reichweite: max. 240 m, Boost 320 m
- Brenndauer: 2,5–60 h
- Ladedauer: 3 h
- Maße: 170 x 42 mm

Bestell-Nr. [9058 0275](#)



Für Profis gemacht.

Mit bis zu fünf Steckdosen, innovativem Design und maximaler Sicherheit bietet Brennenstuhl Ihnen zuverlässige Stromversorgung für härteste Einsätze – Made in Germany.



IP20

Steckdosenleiste Eco-Line

- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung, mit Kinderschutz
- Beleuchteter Ein-/Ausmacher
- 3-m-Zuleitung, Kabelqualität H05VV-F 3G1,5 (Kunststoff)
- Für den Einsatz im Innenbereich geeignet

9/7



Steckdosen	Länge mm	Bestell-Nr.
3	240	9031 0010
6	350	9031 0020
10	510	9031 0030



IP44

DGUV-I
203-006
K2

PROFESSIONAL

Kunststoff-Kabeltrommel Professional, baustellentauglich

- 5 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Kontrollleuchte für bei Überhitzung und Überlastung
- Umlegbarer Griff, zum Tragen und Aufhängen
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den erschwerten Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

9/3



Kabellänge m	Kabeltyp	Bestell-Nr.
25	Neopren H07 RN-F 3G1,5	9009 0005
25	Neopren H07 RN-F 3G2,5	9009 0015
40	Neopren H07 RN-F 3G1,5	9009 0025
40	Neopren H07 RN-F 3G2,5	9009 0035



IP54

CEE-Maschinenanschlussleitung PowerTOP Xtra

- CEE-Stecker (16 A) und Aderendhülsen zum direkten Befestigen an der Maschine
- 5-m-Polyurethankabel (H07BQ-F 5G2,5), extrem abrieb-, schnitt- und reißfest sowie überrollfest
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

Bestell-Nr. [9075 1605](#)

9/13



IP54

CEE-Verlängerungskabel PowerTOP Xtra

- CEE-Stecker und -kupplung mit Klappdeckel 400 V, 5-polig
- Polyurethankabel (H07BQ-F 5G2,5), extrem abrieb-, schnitt- und reißfest sowie überrollfest
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

9/14



Kabellänge m	Stromstärke A	Bestell-Nr.
10	16	9075 1610
25	16	9075 1625
10	32	9075 3210
25	32	9075 3225

FORMAT – Die Marke für Profis

Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen.



Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

- Präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen
- Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit für zuverlässige Ergebnisse
- TiN-Beschichtung: Verlängert die Standzeit bei gleichen Schnittdaten. Ermöglicht höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung
- Leistungsstarker Standardbohrer für legierten und unlegierten Stahl
- Universell einsetzbar – sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen
- Geeignet für Werkstoffe bis 1000 N/mm², einschließlich: Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber

1/41

Einsatz	STAHL		GUSS		NE-METALLE
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	GG/GTS	GGG	Kupfer/Kupfer-Leg.
v _c [m/min]	28	24	33	22	75

Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.
1–5,9	50	0,1	1029 0001
6–10	41	0,1	1029 0003
1–10,0	19	0,5	1029 0005
1–10,5	24	0,5 + K.B.*	1029 0007
1–13,0	25	0,5	1029 0009

* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm



Bohrstangen-Set 95° A..-SCLCR/L mit Innenkühlung

- Bohrstange für Wendepplatten CCMT/CCGT 0602
- Schraubenklammerung
- Werkzeugträger vernickelt

Lieferumfang: Satz à 4 Stück, ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

2/48

Inhalt	Wendeschneidplatte	Bestell-Nr.
A0608H SCLCR 06	CCMT/CCGT 0602...	2969 5950
A0810J SCLCR 06		
A1012K SCLCR 06		
A1216M SCLCR 06		
A0608H SCLCL 06	CCMT/CCGT 0602...	2969 5960
A0810J SCLCL 06		
A1012K SCLCL 06		
A1216M SCLCL 06		

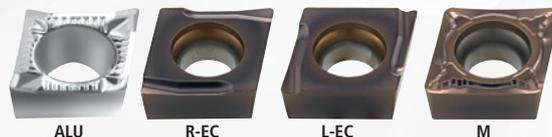


Abb.: Rechtsausführung

ISO-Wendeschneidplatte

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.

2/49



ISO-Bezeichnung	Schneidstoffsorte	Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe	P Stahl	M Rostfrei	K Guss	N Alu	S Superleg.	VE	Bestell-Nr.
CCGT 060202	ALU	v _c m/min, f mm/U a _p mm	–	–	–	200–855 0,06–0,15 0,3–3,0	–	10 Δ	2968 1132
CCGT 060204	ALU	v _c m/min f mm/U a _p mm	–	–	–	135–610 0,10–0,30 0,4–3,5	–	10 Δ	2968 1138
CCGT 060204 R-EC	U 9035	v _c m/min f mm/U a _p mm	145–240 0,08–0,25 0,5–1,5	85–140 0,08–0,19 0,5–1,1	135–225 0,08–0,25 0,5–1,5	215–840 0,08–0,25 0,5–1,5	25–70 0,08–0,15 0,5–0,9	10 Δ	2968 1140
CCGT 060204 L-EC	U 9135	v _c m/min f mm/U a _p mm	185–330 0,08–0,25 0,5–1,5	100–180 0,09–0,23 0,5–1,5	150–270 0,08–0,25 0,5–1,5	–	30–85 0,09–0,2 0,5–1,2	10 Δ	2968 1143
CCMT 060202-M	U 9135	v _c m/min f mm/U a _p mm	165–230 0,08–0,13 0,2–2	90–125 0,09–0,12 0,2–2	135–185 0,08–0,13 0,2–2	–	–	10 Δ	2968 1112
CCMT 060204-M	U 9035	v _c m/min f mm/U a _p mm	95–160 0,1–0,3 1–4	55–95 0,1–0,23 1–3	90–150 0,1–0,3 1–4	140–560 0,1–0,3 1–4	25–55 0,1–0,23 1–3	10 Δ	2968 1118



Einzahnfräser, Alu

- Ideal zum Konturen- und Einstechfräsen
- Perfekt zum Ausfräsen von Schlitzn und Nuten
- Speziell geeignet für Profile aus Aluminium und Kunststoff (z. B. Fenster und Türen)
- Eingeschränkt einsetzbar für weitere NE-Metalle

1/335

Ø mm	Schneidlänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø = h6 mm	Bestell-Nr.
1	4	50	3	1933 0100
1,5	6	50	3	1933 0150
2	8	50	3	1933 0200
3	12	50	3	1933 0300
4	15	60	4	1933 0400
5	17	60	5	1933 0500
6	20	65	6	1933 0600
8	22	65	8	1933 0800
10	25	75	10	1933 1000
12	30	80	12	1933 1200



Einsatz	NE-METALLE		
	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/Kupfer-Leg.
V _c [m/min]	560	140	170



Bohrnutenfräser, Alu

- Ideal zum Fräsen von Keilnuten und Passfedernuten
- Universell einsetzbar für verschiedene Bearbeitungsaufgaben
- Auch geeignet zum Besäumen
- Perfekt für Schlichtfräsarbeiten

1/336

Ø mm	Halsfrei- schliff mm	Hals-Ø mm	Schnei- denlänge mm	Gesamt- länge mm	Schaft-Ø = h6 mm	Eckfase 45° mm	Schafttyp	Bestell-Nr.
3	18	2,9	8	57	6	0,1	HA	1934 0300
4	18	3,9	11	57	6	0,1	HA	1934 0400
5	20	4,9	13	57	6	0,1	HA	1934 0500
6	20	5,8	13	57	6	0,1	HA	1934 0600
8	26	7,8	19	63	8	0,1	HA	1934 0800
8	26	7,8	19	63	8	0,1	HB	1934 0801
10	29	9,7	22	72	10	0,2	HA	1934 1000
10	29	9,7	22	72	10	0,2	HB	1934 1001
12	36	11,7	26	83	12	0,2	HA	1934 1200
12	36	11,7	26	83	12	0,2	HB	1934 1201
16	42	15,7	32	92	16	0,2	HB	1934 1600
20	52	19,5	38	104	20	0,2	HB	1934 2000



Einsatz	NE-METALLE		
	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Graphit/GFK/CFK/ Durop.
V _c [m/min]	730	650	260



Schaftfräser, Alu

- Mit Zentrumschnitt
- Polierte Oberfläche für optimierte Spanabfuhr und reduzierte Reibung
- Ausgelegt für die Hochleistungszerspanung (HPC) mit maximaler Prozesssicherheit

1/341

Ø mm	Halsfrei- schliff mm	Hals-Ø mm	Schnei- denlänge mm	Gesamt- länge mm	Schaft-Ø = h6 mm	Eckfase 45° mm	Schafttyp	Bestell-Nr.
3	10	2,9	6	57	6	0,1	HA	1938 0300
4	14	3,9	8	57	6	0,1	HA	1938 0400
5	16	4,9	10	57	6	0,1	HA	1938 0500
6	19	5,8	12	57	6	0,2	HA	1938 0600
8	25	7,8	16	63	8	0,2	HA	1938 0800
8	25	7,8	16	63	8	0,2	HB	1938 0801
10	30	9,7	20	72	10	0,2	HA	1938 1000
10	30	9,7	20	72	10	0,2	HB	1938 1001
12	36	11,7	24	83	12	0,2	HA	1938 1200
12	36	11,7	24	83	12	0,2	HB	1938 1201
16	42	15,7	32	92	16	0,2	HB	1938 1600
20	52	19,5	40	104	20	0,2	HB	1938 2000



Einsatz	NE-METALLE		
	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Graphit/GFK/CFK/ Durop.
V _c [m/min]	520	450	300

Die passenden SCHNELLWECHSEL-EINSÄTZE sind aktuell ZUM SONDERPREIS erhältlich. Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich hochwertiges Zubehör zu attraktiven Konditionen. Siehe Katalog Seite 3/105.

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

- Für Rechts- und Linksgewinde geeignet
- Einsetzbar bei horizontaler und vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sondermaschinen und Bohrmaschinen
- Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert Gewindebohrerbruch durch Differenzen zwischen Steigung und Maschinenvorschub
- Kugelgelagerte Führungsbuchse im Längenausgleich sorgt für hohe Lebensdauer und leichtgängigen Betrieb auch bei hohen Drehmomenten

Zylinderschaft

3/101 

DIN
1835
B+E



für Gewindebohrer	Schaft mm	Bestell-Nr.
M3-M12	Ø 20	3327 0001
M3-M12	Ø 25	3327 0004
M6-M20	Ø 25	3327 0007
M3-M12	Ø 32	3327 0010
M6-M20	Ø 32	3327 0013
M14-M33	Ø 32	3327 0016

SK

3/102 

ISO
7388-1
A



für Gewindebohrer	Schaft mm	Bestell-Nr.
M3-M12	SK40	3331 0001
M6-M20	SK40	3331 0004
M14-M33	SK40	3331 0007
M3-M12	SK50	3331 0010
M6-M20	SK50	3331 0013
M14-M33	SK50	3331 0016

BT

3/103 

ISO
7388-2
A



für Gewindebohrer	Schaft mm	Bestell-Nr.
M3-M12	BT40	3334 0001
M6-M20	BT40	3334 0004
M14-M33	BT40	3334 0007
M3-M12	BT50	3334 0010
M14-M33	BT50	3334 0013
M14-M33	BT50	3334 0016

Montagesystem

- Modulare Werkzeugaufnahme aus Stahl, Gehäuse aus Aluminium, 4 x 90° schwenkbar
- Flexibles, platzsparendes Montagesystem zur formschlüssigen Aufnahme aller gängigen Adaptergrößen – zum sicheren und sekundenschnellen Wechseln

Bestell-Nr. **3370 0001**

3/123 



Adapter für Montagesystem

- Stahladapter zur Aufnahme von Werkzeugaufnahmen

3/123 

Adapter	Bestell-Nr.
SK 30	3370 0004
SK 40	3370 0007
SK 50	3370 0010
VDI 20	3370 0013
VDI 30	3370 0016
VDI 40	3370 0019
VDI 50	3370 0022
HSK-A 63	3370 0025
HSK-A 100	3370 0028



SK-Aufnahme



VDI-Aufnahme



HSK-Aufnahme

Schraubbock mit flacher Auflage

- Körper und Spindel gehärtet, schwarz
- Trapezförmiges Gewinde
- Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze

3/164 



Größe mm	Spannhöhe h-H mm	TR	Auflagen-Ø D2 mm	Fuß-Ø D1 mm	Tragkraft kN	Bestell-Nr.
52	42– 52	30 x 4	50	50	100	3892 0052
70	50– 70	30 x 4	50	50	100	3892 0070
100	70–100	30 x 4	50	50	100	3892 0100
140	100–140	40 x 7	68	68	120	3892 0140
210	140–210	50 x 8	80	70	170	3892 0200

Samarium-Cobalt-Magnete (SmCo)

Diese Hochleistungsmagnete zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit, starke Haftkraft und hohe Korrosionsresistenz aus. Sie sind besonders stabil gegenüber Entmagnetisierung und eignen sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.



Samarium-Magnet-Stabgreifer

- Glatt, mit Passungstoleranz h6
- Gehäuse: Messing, abgeschirmt
- Einsatztemperatur: Bis max. 200 °C

3/210



Ø mm	Haftkraft N	Bestell-Nr.
6	8	3693 0001
8	22	3693 0003
10	40	3693 0005
13	60	3693 0007
16	125	3693 0009
20	250	3693 0011

Samarium-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

- Einsatztemperatur: Bis max. 200 °C

3/211



Ø d mm	Haftkraft N	Bestell-Nr.
6	5	3700 0045
8	11	3700 0050
10	20	3700 0055
13	40	3700 0060
16	60	3700 0065
20	90	3700 0070
25	150	3700 0075
32	220	3700 0080




Digital-Nulleinsteller

- Abgesetzte Referenzfläche zur Verwendung von großen Werkzeugen mit großem Durchmesser
- Aufleuchten des Displays bei null ($\pm 0,02$ mm)
- Automatisches Einschalten
- Tastenfunktionen: on/off, mm/inch
- Zum Einstellen der Werkzeuge auf null bzw. zum Bestimmen des Referenzpunktes der Maschinenspindel in axialer Richtung (z-Achse)

Bestell-Nr. **3633 0013**


3/126



Samarium-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

- Einsatztemperatur: Bis max. 200 °C

3/212



Ø d mm	Haftkraft N	Bestell-Nr.
6	5	3976 7001
8	11	3976 7003
10	20	3976 7005
13	40	3976 7007
16	60	3976 7009
20	90	3976 7011



Digital-Universalmessschieber DIGI-MET® IP67

- Anpassbar für problematische Messstellen durch Messeinsätze mit Gewinde M2,5
- Automatische Einschaltung
- mm/inch-Umschaltung
- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- Absolut-System und Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- Messbereich: 200 mm
- Ablesung 0,01 mm (0,0005 Inch)
- Lieferung mit Batterie CR2032, Einstelllehre, Kugeleinsätze

Bestell-Nr. **4023 6970**


4/15 



Digital-Werkstattmessschieber DIGI-MET® Waterproof IP65 ohne Spitzen

- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- Absolut-System
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position
- Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Lieferung mit Batterie CR2032, 300 mm im Kunststoffetui, ab 500mm im Holzetui

4/24 

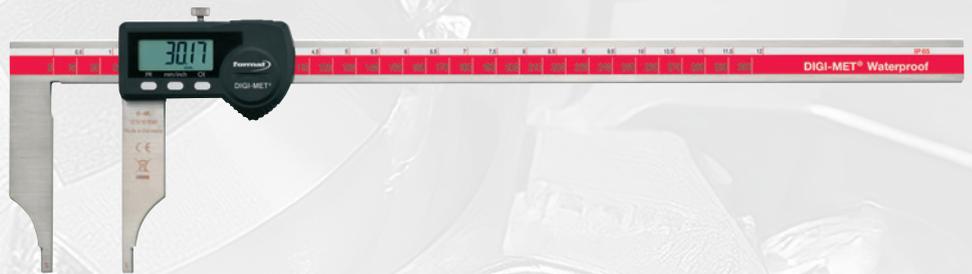

Messbereich mm	Bestell-Nr.
300	4062 0301
500	4062 0501
1000	4062 1001



Digital-Messuhr mit Akku, IP65

- Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar
- Bargraph-Anzeige
- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- Toleranzeingabe
- +/-Wechsel-Funktion
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- Mit umstellbarem Ziffernschrittwert
- Datenausgang per Bluetooth® ganz einfach zu verbinden, überträgt die Messwerte in jedes bestehende Texteingabefeld (Excel, Word, SAP, WhatsApp uvm.)
- Über die Preset-Funktion (gedrückt halten) kann das Zeitfenster der Ausschaltung bestimmt werden. Ebenso können die Sekundenabstände eingestellt werden in der die Messwerte gemessen und übertragen werden sollen
- Messbereich: 12,5 mm
- Genauigkeit: < 0,003 mm
- Lieferung mit Ladekabel

Bestell-Nr. **4322 0003**

4/55 



Digital-Tiefenmessgerät

- Einspannschaft-Ø: 8 mm
- Ablesung: 0,01 mm
- Gehäuse-Ø: 56,3 mm
- Auflagefläche: 67 x 16 mm, 120°
- Lieferung mit Batterie CR2032 inkl. prismatischer Messbrücke, im Etui

4/60 



Messbereich mm	Bestell-Nr.
12,5	4197 0009
25	4197 0011

FORMAT-Händler
Verlässliche Messtechnik direkt vor Ort
Persönliche Beratung, schneller Service,
starke Auswahl
**FORMAT-Händler – In deiner Nähe,
wenn's drauf ankommt!**



Mahr



Digital-Taschenmessschieber 150 mm

- Geläppte Führungsbahnen
- Automatische Einschaltung
- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- Erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System)
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- Lieferung mit Batterie CR2032, im Kunststoffetui

4/10



Ausführung	Bestell-Nr.
mit rundem Tiefenmaß	4020 1310
mit eckigem Tiefenmaß	4020 1320

Mahr

DIN 2270

Fühlhebelmessgerät

- Messbereich: 0,4 mm
- Ablesung: 0,01 mm
- Lieferung inkl. Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz Ø 2 mm, Einspannschaft (Ø 8 mm h6), im Etui

4/63



Gehäuse-Ø mm	Bestell-Nr.
28	4254 0030
38	4254 0033

Mahr



Präzisions-Feinzeiger

- Einstellbare Toleranzmarken
- Blockierbare Feineinstellung für präzise Justierung
- Messbereich: ±0,05 mm
- Ablesung: 0,001 mm

Bestell-Nr. [4239 0025](#)

4/58



Digital-Höhenmess- und Anreißgerät, Bluetooth®

- Verstellung über Handrad
- Auswechselbare HM-Anreißnadel
- Automatische Ausschaltung
- mm/Inch-Umschaltung
- Reset (Nullsetzen) an jeder Stelle möglich
- Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
- Datenausgang per Bluetooth® ganz einfach zu verbinden, überträgt die Messwerte in jedes bestehende Texteingabefeld (Excel, Word, SAP, WhatsApp uvm.)
- Über die Preset-Funktion (gedrückt halten) kann das Zeitfenster der Ausschaltung bestimmt werden. Ebenso können die Sekundenabstände eingestellt werden in der die Messwerte gemessen und übertragen werden sollen
- Lieferung mit Batterie CR2450 (Stromversorgung auch alternativ über USB-Kabel)

4/86

Messbereich mm	Bestell-Nr.
300	4376 0300
600	4376 0600

Unser Anspruch: Exzellenz. Jeden Tag.
Wir erkennen Chancen, entwickeln Ideen und setzen sie mit Leidenschaft um.

Höhenmessgerät Digimar CLT

- Hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem
- Dynamisches Tastsystem für exzellente Wiederholbarkeit
- Luftlagersystem für leichtes, ruckfreies Verschieben
- Motorisierter Messschlitten für einfache und effiziente Messabläufe
- Tasterkonstante bleibt auch nach dem Abschalten erhalten
- Integrierter, aufladbarer Akku mit hoher Betriebsdauer für netzunabhängiges Arbeiten
- Temperaturkompensation über internen Temperatursensor
- Großes, übersichtliches Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Intuitive Bedienung über selbsterklärende Icons
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Setzen zusätzlicher Nullpunkte direkt auf dem Werkstück möglich
- Anschluss eines zusätzlichen Messgeräts über MarConnect-USB-Schnittstelle
- Update-fähig für zukünftige Erweiterungen

- Automatische Stand-by-Schaltung und einstellbare Auto-off-Funktion
- Kein Verlust der Messwerte bei Abschaltung
- Antastung oben und unten
- Messung von Stegbreiten und Nutabständen inkl. Mittelwertberechnung
- Bestimmung von Bohrungs- und Wellendurchmessern inkl. Mittelpunkt
- Umkehrpunktmessung für Bohrungen und Wellen (oben/unten)
- Berechnung von Abständen und Symmetrien
- Dynamische Messfunktionen
- Rechtwinkligkeits- und Geradheitsmessung
- Erstellung und Nutzung von Messprogrammen
- Messdatenverarbeitung integriert
- Lieferung inkl. Bedien- und Anzeigeeinheit, Träger, Messeinsatz, Einstellblock, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Ladeteil, Schutzhaube, Kalibrierschein

4/88 



816 CLT



817 CLT

Modell 817 CLT – zusätzlich mit:

- Schnellmesstasten und Daumenrad
- Quick-Mode-Funktion für besonders schnelle Messungen
- 2D-Modus für erweiterte Messmöglichkeiten
- Konusmessung integriert
- Automatische Distanzberechnung
- Dritte Nullpunktsetzung möglich
- Eingabe von Passungen nach ISO-Norm

Messbereich mm	Ausführung	Bestell-Nr.
350	816 CLT	4845 0606
600	816 CLT	4845 0607
350	817 CLT	4845 0608
600	817 CLT	4845 0609

Steckregalsystem Format, verzinkt

- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Mit 4 MULTIplus Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Lieferung: Mit vormontiertem Rahmen, ohne Bestückung.
Verpackt in Grund- und/oder Anbauregaleinheiten inkl. Zubehör.

2/5



Grundregal



Anbauregal


Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast max. kg	Bestell-Nr.
Grundregal	1000	400	2000	1300	3049 3530
Anbauregal	1000	400	2000	1300	3049 3531
Grundregal	1000	500	2000	1300	3049 3533
Anbauregal	1000	500	2000	1300	3049 3534
Grundregal	1000	600	2000	1300	3049 3536
Anbauregal	1000	600	2000	1300	3049 3537

Zusatzböden für Steckregalsystem

- Verzinkt

Lieferung: VE mit 2 Böden.

2/5



Breite mm	Tiefe mm	Traglast kg	Bestell-Nr.
1000	400	150	3049 3532
1000	500	150	3049 3535
1000	600	150	3049 3538

Kastenwerkbank

- Kastenwerkbank mit 1 Schublade (Fronthöhe 170 mm) und 1 Tür (Fronthöhe 340 mm)
- Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unterschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Mit Niveausausgleich, Verstellbereich 20 mm
- Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1200 kg
- Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft
- Zentralschließung mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln
- Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- 2-farbig pulverbeschichtet

Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.

1/2



Plattenstärke mm	Maße B x T x H mm	Maße Unterschrank B x T x H mm	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Farbe	Bestell-Nr.
40	1500 x 700 x 840	1200 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 5012	3094 4184

Die hochwertigen Schlauchaufroller von Planeta schützen Ihren Schlauch zuverlässig vor Verschleiß und Beschädigungen. Dank der integrierten automatischen Führung wird der Schlauch gleichmäßig aufgewickelt – sauber, sicher und zeitsparend.




PLANETA

Schlauchaufroller mit Hybridschlauch

- Geschlossener Schlauchaufroller: mit schwenkbarem Befestigungsbügel (Wand- oder Deckenmontage)
- Gehäuse: blau, schlagfest, aus hochfestem Kunststoff
- Antriebsfeder: gekapselt und dauergeschmiert (für längere Einsatzdauer bei ständigem Gebrauch)
- Manuelle Sperrvorrichtung: verhindert das unerwünschte Lösen der Bremse bei Zugbelastung
- Hybridschlauch: geeignet bis 60°C
- Medium: Wasser/Luft

Anwendung: für Arbeiten mit Druckluft und Wasser im Innen- und Außenbereich.

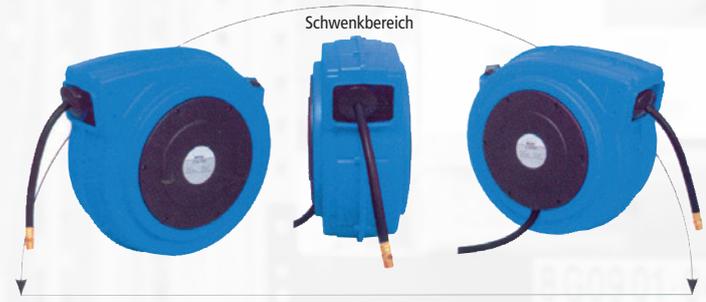

Anschluss Zoll	Länge m	Bestell-Nr.
1/4"	8	3010 3682
1/4"	15	3010 3683
3/8"	15	3010 3684
1/2"	15	3010 3919

PLANETA

Schlauchaufroller mit Wasserschlauch

- Geschlossener Schlauchaufroller: mit schwenkbarem Befestigungsbügel (Wand- oder Deckenmontage)
- Gehäuse: grün, aus robustem Kunststoff
- Wasserschlauch: geeignet bis 60°C
- Anschlüsse: voll kompatibel mit anderen Wasserarbeitsgeräten
- Medium: Wasser

Anwendung: für Pflege von Außenanlagen, für die Arbeit in Gärtnereien oder Landwirtschaftsbetrieben usw.

Lieferung: inkl. Schlauch und mehrfach verstellbare Multifunktionsdüse.



Mit 30 m Schlauch

Anschluss Zoll	Länge m	Bestell-Nr.
1/2"	20	3010 3920
1/2"	30	3010 3921

ELMAG

Powered by Quality

Automatischer Kabelaufroller EUROREEL ELECTRIC

Produkteigenschaften:

- Für die Wand- und Deckenmontage
- Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Kabels
- Extra Blockiervorrichtung
- Thermische Überlastsicherung
- Spannung: 230 V
- Kabelquerschnitt/Typ: 3x 1,5 mm²/H05VV-F

Lieferumfang: Aufroller, schwenkbare Wandhalterung, Schutzkontakt-Kupplung, Stecker



Kabellänge m	Schutzart	Bestell-Nr.
10/1,5	IP 20	3010 3814
20/1,5	IP 20	3010 3815

ELMAG

Powered by Quality

Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC

Produkteigenschaften:

- Für die Wand- und Deckenmontage
- Blockiervorrichtung zur Sicherung des Kabels gegen Rücklauf (abschaltbar)
- Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Vollständiger und gleichmäßiger Rücklauf des Kabels
- Thermische Überlastsicherung
- Spannung: 230 V
- Kabelquerschnitt/Typ: 3x 1,5 mm²/H05VV-F

Lieferumfang: Aufroller, schwenkbare Wandhalterung, Schutzkontakt-Kupplung, Stecker.



Kabellänge m	Schutzart	Bestell-Nr.
10/1,3	IP 24	3010 3816
18/1,3	IP 20	3010 3817
25/1,3	IP 24	3010 3818

Flügeltürenschränk, Höhe 1950 mm

Korpus:

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet

Türen:


- Vollblech, pulverbeschichtet
- Mit Verstärkungstaschen
- 3-riegeligem Drehgriff und integriertem Zylinderschloss
- Türöffnungswinkel 110°

Innenausstattung:

- Verzinkte Einlegeböden, Traglast 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last.)
- Höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Hinweis: Weitere Farben für Korpus und Türen auf Anfrage lieferbar.

1/177

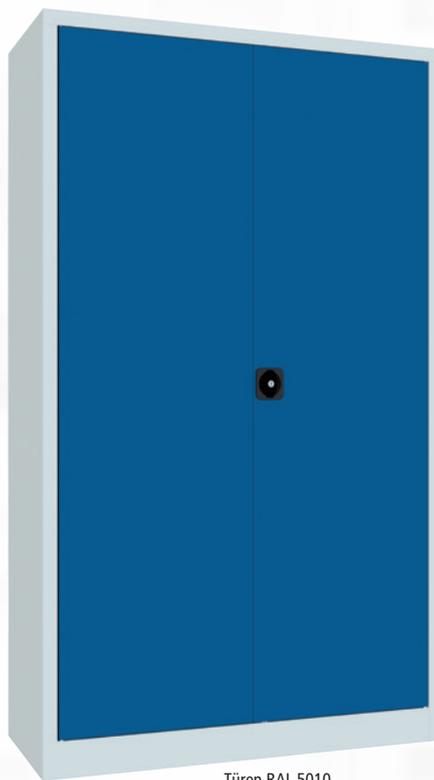

Türen RAL 5010



Türen RAL 7016

Maße B x T x H mm	Schränklast max. kg	Bodenanzahl	Farbe Korpus	Farbe Türen	Bestell-Nr.
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5010	3011 0449
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5010	3011 0450
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5010	3011 0451
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5010	3011 0452
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5010	3011 0453
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5010	3011 0454
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7016	3011 0461
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7016	3011 0462
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7016	3011 0463
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 7016	3011 0464
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 7016	3011 0465
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 7016	3011 0466

Elektropumpe VISCONET II mit Handdurchlaufzähler FMOG

- Selbstansaugend
- Nicht eichfähig
- Motor: mit Thermoschaltssicherung
- Saugrohr: 840 mm
- Druckschlauch: DN 19, 4 m
- Fassgewinde: 50,80 mm (G 2")
- Anschlusskabel: 2 m Länge mit Schutzkontaktstecker
- Mit elektrischem Handdurchlaufzähler FMOG und Schlauchdrehgelenk

Hinweis: Fördert Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80.

4/62



Förderleistung l/min	Saugrohrlänge mm	Bestell-Nr.
ca. 8	840	3010 1572

Handpumpe HK 07

- Einsteigermodell für den häufigen Einsatz in Handwerk und Industrie
- Hubkolbenpumpe für mittelviskose Öle wie Motoren und Hydrauliköle sowie Glykol, für dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50
- Einfachwirkend
- Gebogener Auslaufkrümmer, drehbar
- Teleskopsaugrohr, ausziehbar, für 60-I- und 200-I-Fässer
- Fassgewinde: G 1 1/2 & G 2"
- Umgebungstemperatur: -20/+40 °C
- Mediumtemperatur: -20/+40°C

4/61



Förderleistung [l/Hub]	Saugrohrlänge mm	Bestell-Nr.
0,35	450-850	3010 1576

Durchflussmessgerät TECALEMIT Flow TM 120

- Speziell entwickeltes Durchflussmessgerät

Kontrolleinheit:

- 3 LCD-Display und vier Navigationstasten

- Mit LTE- und GPS-Antennen

Sicherheit & Autorisierung:

- Mehrstufige Kommunikation
- Integrierter RFID-Reader
- App-gestützte Autorisierung
- Energieeffiziente Echtzeituhr
- Sichere GPS-Standortübertragung
- Verdeckte Antennenlösung

myTecalemit Cloud

- Zentralisiertes System zur Datenerfassung, Datensortierung und Auswertung
- Volle Kontrolle per Smartphone oder Tablet über das Flüssigkeitsmanagement
- Gerät kommuniziert direkt mit der myTecalemit Cloud, um Messdaten zu übermitteln
- Offline-Betankung möglich
- Lokale Datenspeicherung
- Synchronisation bei Wiederherstellung der Verbindung mit der Cloud
- Automatische Archivierung und Verarbeitung

TECALEMIT Companion App

- Für die Verwendung mit TECALEMIT Flow
- App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar

Technische Daten:

- Kontrolleinheit: interne Antenne
- Turbinenradmesskammer mit G 1"
- Viskosität: max. 40 mPa s, min. 0,8 mPa s
- Messgenauigkeit: kalibriert +/- 1%, unkalibriert +/- 2%
- Stromversorgung: 4x 1,5V AA Batterien
- Schutzart: IP65
- Anwendung: Diesel, Harnstoff, Kühlerfrostschutz und Wasser



Durchflussrate min. l/min	Betriebsdruck bar	Anschlussgewinde Zoll	Gewicht kg	Bestell-Nr.
5-120	10	G 1	0,75	3010 3819

Durchflussmessgerät TECALEMIT Flow OG 100

- Speziell entwickeltes Durchflussmessgerät

Kontrolleinheit:

- 3 LCD-Display und vier Navigationstasten

- Mit LTE- und GPS-Antennen

Sicherheit & Autorisierung:

- Mehrstufige Kommunikation
- Integrierter RFID-Reader
- App-gestützte Autorisierung
- Energieeffiziente Echtzeituhr
- Sichere GPS-Standortübertragung
- Verdeckte Antennenlösung

myTecalemit App

- Volle Kontrolle per Smartphone oder Tablet über das Flüssigkeitsmanagement
- Das Gerät kommuniziert direkt mit der myTecalemit Cloud, um Messdaten zu übermitteln
- Offline-Betankung möglich
- Lokale Datenspeicherung
- Synchronisation bei Wiederherstellung der Verbindung mit der Cloud
- Automatische Archivierung und Verarbeitung
- Die App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar

Technische Daten:

- Kontrolleinheit: interne Antenne
- Ovalradmesskammer mit Flanschanschlüssen
- Viskosität: max. 2000 mPa s, min. 20 mPa s
- Messgenauigkeit: kalibriert +/- 0,5%, unkalibriert +/- 1%
- Stromversorgung: 4x 1,5V AA Batterien
- Schutzart: IP65
- Anwendung: für Frischöle (Schmieröl, Hydrauliköl, Heiz- und Dieselöl) und Kühlerfrostschutz

Durchflussrate l/min	Betriebsdruck max. bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.
100	15	1,1	3010 3821



Wiegehubwagen ECO

Hubwagen:

- Robuste Stahlkonstruktion: Oberfläche pulverbeschichtet
- Deichselgriff mit Gummi-Kunststoffummantelung
- Stabile Hubeinheit
- Lenkräder: Polyurethan, 180 x 50 mm
- Tandem Gabelrollen: Polyurethan, 74 x 70 mm

Waage:

- Übersichtliches Display: Ziffernhöhe 25 mm
- Teilung: 0,2 kg
- Funktionstasten: mit Klick-Impuls (auch mit Handschuh nutzbar)
- Mit Tara-, Addier- und Summenfunktion
- Verriegelung: Gewicht bleibt im Display sichtbar

- Akkustandanzeige
- Messtoleranz: beträgt 0,3 % der Tragfähigkeit
- Temperaturbereich: von -10°C bis +40°C
- Schutzart IP54
- Automatische Abschaltung im Ruhemodus
- Akku 3,7 V/4 Ah Lithium-Ionen
- Ladegerät extern 5 V/1 A

Einsatz:

- Für einfache Wiegevorgänge ab 400 g z. B. zur Kontrolle von Versandgewichten bei LKW-Transport oder zur Plausibilitäts- und Wareneingangskontrolle.



stabile Hubeinheit

Tragfähigkeit t	Hub mm	Gabelhöhe gesenkt mm	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Gabelweite mm	Deichselhöhe max. mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
2,0	112	88	1150	180	210	1210	1580	95	3010 3901

Elektrohubwagen EHW 20 ECO SEMI

Elektrohubwagen:

- Robuste Stahlkonstruktion: Oberfläche pulverbeschichtet
- Mit stabiler Motoreinheit, Schutzblech und Deichselanschlagsdämpfer
- Antriebsmotor: 48 V/1,0 kW, bürstenfrei
- Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- Wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku: Aufladung per externem Ladegerät 48 V/2 A (an 230 Volt Steckdose)
- Mit Entladeanzeiger
- Multifunktionsgriff: ergonomisch geformt
- Geschwindigkeit: zweistufig einstellbar
- Not-Aus-Schalter
- Energiesparend: automatische Umschaltung in den Stand-by-Modus

- Magnetbremse
- Antriebsrad: Polyurethan, 140 x 55 mm
- Tandem Gabelrollen: Polyurethan, 80 x 70 mm


Schildkrötenmodus:

- Deichsel in Fahrposition bringen
- Hupe betätigen und gleichzeitig den Fahrshalter 2x schnell nach vorne bewegen

Hinweis: Lithium-Ionen-Akku, vor Frost schützen!



Tragfähigkeit	t	2,0
Hub	mm	115
Gabellänge	mm	1150
Gabelbreite	mm	160
Gabelweite	mm	230
Gabelhöhe	mm	85
Gabeltragbreite	mm	550
Gabeldicke	mm	55
Gesamtlänge	mm	1650
Gesamtbreite	mm	550
Temperaturbereich	–	0 – 45°C
Einschlagwinkel Deichsel	–	85°
Deichselhöhe	mm	1310
Gangbreite m. EURO-Palette	mm	1687
Wenderadius	mm	1353
Geschwindigkeit beladen	km/h	4,0
Schildkrötenmodus beladen	km/h	2,0
Steigfähigkeit beladen	%	5%
Bremse	–	elektromagnetisch
Antriebsmotor	kW	1,0
Batterie	V/Ah	48/10 Lithium
Batteriegewicht +/- 5%	kg	5
Gewicht mit Batterie	kg	113
Bestell-Nr.		3010 3906



Multifunktionsgriff



Schutzblech



Not-Aus-Schalter



Magnetbremse



Batterie-Pack



externes Ladegerät



Tandem Rollen



Hydraulikpumpe



stabile Motoreinheit

Mobiler Säulenschwenkkran Typ MOBILUS12-AS

- Einfach Inbetriebnahme: nach dem Versetzen durch waagrecht ausrichten (per integrierten Stellschrauben) und Stromzuführung über Steckverbindung
- Arretierung: für drei Stellungen und gleichzeitige Transportsicherung (Arretierung für mehrere Stellung auf Anfrage lieferbar)
- Einstufung: nach EN 13001 Hubklasse HC2 und Stabilitätsklasse S2
- Einsatz: Halle
- Ausführung: mit obenliegendem Ausleger
- Tragfähigkeit: 125 – 500 kg
- Schwenkbereich: 270°

Sockel:

- Mit Staplertaschen: galvanisch verzinkt (optional)
- Fahrwerk: mit Deichsel für ein händisches Verfahren (optional)
- Kranösen: zum Transport per z. B. Brückenkran
- Kupplung: zum Transport per z. B. Stapler (optional)
- Modulare Aufbau: eine Erweiterung für höhere Tragfähigkeit oder Ausladung möglich
- Sockelabmessung oder Grundfläche: B 1240 x L 1360 mm

Hinweis: Der mobile Schwenkkran ist flexibel einsetzbar z. B. als Beistellkran zur Maschinenbestückung, kurzfristige Wartung und Reparaturen oder als flexibler Helfer an Montage- und Kommissionierplätzen. Das Sockelgewicht ist integriert, somit ist eine Dübel- oder Fundamentbefestigung nicht nötig. Andere Parameter (z.B. Tragfähigkeit, Ausladung oder Bauhöhe usw.) auf Anfrage!



HÖCHSTE FLEXIBILITÄT

Tragfähigkeit kg	Ausladung mm	Drehpunkt bis Ausgerende mm	Unterkante Ausleger mm	Bauhöhe mm	Grundfläche B x L mm	max. Stützlast pro Stellfuß KN/m ²	Schwenk- bereich °	Hebezeug- höhe mm	Hubgeschwin- digkeit m/min	Hubhöhe mm	Bestell-Nr.
125	3000	3200	2500	2790	1240 x 1360	1,0	270	433	8/2	2067	3010 4947
125	4000	4200	2500	2790	1240 x 1360	1,3	270	433	8/2	2067	3010 4948
125	5000	5200	2500	2790	1240 x 1360	1,7	270	433	8/2	2067	3010 4949
125	6000	6200	2500	2845	1240 x 1360	2,4	270	433	8/2	2067	3010 4950
250	3000	3200	2500	2790	1240 x 1360	1,6	270	433	6/1,5	2067	3010 4951
250	4000	4200	2500	2845	1240 x 1360	2,2	270	433	6/1,5	2067	3010 4952
250	5000	5200	2600	2945	1240 x 1360	2,9	270	433	6/1,5	2067	3010 4953
320	3000	3200	2500	2790	1240 x 1360	1,9	270	480	4,5/1/1	2020	3010 4954
320	4000	4200	2500	2845	1240 x 1360	2,7	270	480	4,5/1/1	2020	3010 4955
320	4500	4700	2600	2945	1240 x 1360	3,1	270	480	4,5/1/1	2020	3010 4956
500	2000	2200	2500	2790	1240 x 1360	1,8	270	480	4,5/1/1	2020	3010 4957
500	2500	2700	2500	2790	1240 x 1360	2,2	270	480	4,5/1/1	2020	3010 4958
500	3000	3200	2600	2945	1240 x 1360	2,9	270	480	4,5/1/1	2020	3010 4959

Wir bieten speziell entwickelte Sicherheitsschränke, um Menschen und Material zu schützen.



Schrank unterfahrbar mit Hubwagen durch abnehmbare Sockelblende



Integrierte Steckdosenleiste



Integrierte Bodenwanne



Brandunterdrückungssystem



Sicherheitsschrank Li-Ion Basic Charge EI 90



- Einsatz: zur aktiven und passiven Lagerung von Lithiumbatterien
- Sicherheit: geprüfte Gesamtkonstruktion mit Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von INNEN und AUSSEN (EI 90)

Korpus:

- Aus nichtbrennbarem Baustoff (Klasse A2 - s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1) inkl. Beschichtung (Korpus alufarben / Türen RAL 1023 verkehrsgelb) mit umlaufender, im Brandfall selbsttätig aufschäumender Brandschutzdichtungen
- Mit unterfahrbarem 100-mm-Sockel, Sockelblende abnehmbar

Türen:

- Beschichtet in RAL 1023 verkehrsgelb
- Öffnungswinkel 180°
- Nicht selbstschließend
- Mit Doppelbart-Zylinderschloss

Steuereinheit:

- Netzschalter
- Optische Zustandsanzeige: bei Rauchdetektion automatisches Abschalten des im Schrank integrierten Lüfters
- Keine automatische Abschaltung der Stromzufuhr
- Keine standardmäßige akustische Alarmierung im Brandfall (nachträgliche Installation von Brandmelder oder potentialfreiem Kontakt kundenseitig möglich, durch im Schrank vorhandene feuerbeständige Kabeleinführungen)
- Nennspannung 230 Volt (400 Volt auf Anfrage)

Ausstattung:

- Integriertes Belüftungssystem: mit Rauchmelder und Ventilator
- Feuerbeständige Kabeleinführungen: oben und unten
- 4 Gitterrost-Lagerebenen, höhenverstellbar, Tragkraft 75 kg/Boden
- 2 Steckdosenleisten pro Schrank, montiert auf den obersten 2 Gitterrostebenen (je 10 Steckdosen pro Leiste)
- Bodenwanne: Stahlblech verzinkt
- Steuereinheit mit Branddetektion

Hinweis: Laut Lieferant kurzfristig lieferbar!



mit Brandunterdrückungssystem (Aerosol-Löschgenerator)

mit Brandunterdrückungssystem	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Türen	Auffangvolumen Bodenwanne l	Gewicht kg	Bestell-Nr.
nein	1148 x 591 x 2048	1004 x 440 x 1804	2	17	600	3010 4048
ja	1148 x 591 x 2048	1004 x 440 x 1804	2	17	600	3010 4049



Maximaler Schutz für Mensch und Umwelt bei der Lagerung von Gefahrstoffen.



Umweltschrank für Kleingebinde

- Einsatz: zur Lagerung von wassergefährdenden Gefahrstoffen in Kleingebinden im Gebäude
- Korpus: Qualitätsstahlblech, einwandig, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- Tür: verstärkt, mit Lüftungsöffnungen und Griffzylinderschloss, pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb
- Auffangwanne: aus 3-mm-Stahlblech, verzinkt (entsprechend AwSV - Ü-Zeichen gemäß StawaR)
- Wannböden: verzinkt, flüssigkeitsdicht, verschweißt, Tragkraft 50 kg, Kennzeichnung nach ASR A1.3

Hinweis: Laut Lieferant kurzfristig lieferbar!



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



bedingt



NEU



Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Türen	Auffangvolumen Auffangwanne l	Auffangvolumen Wannböden l	Lagerebenen höhenverstellbar	Gewicht kg	Bestell-Nr.
500 x 500 x 1950	495 x 475 x 1825	1	1x 20	3x 20	3	54	3010 4046
1000 x 500 x 1950	995 x 475 x 1825	2	1x 30	3x 20	3	78	3010 4047

Zweifacher Schaumkern
trifft belüfteten Komfort –
für sicheren und
angenehmen Gehörschutz.



FORMAT Kapselgehörschützer D1/D2/D3 Comfort

- Ventiliertes, zweiteiliges Kopfband
- Inneres Kopfband belüftet
- Dielektrische Konstruktion
- Aus ABS Kunststoff
- 2-lagiger Schaum

Zulassung/Norm: Nach EN 352 Kategorie 3

1/45

Modell D1

Für Arbeiten in Umgebungen
mit moderatem Lärmpegel

- Dämmwert SNR dB(A): 31
- Gewicht: 212 g

Bestell-Nr. **1282 0000**

Modell D2

Hohe Dämmung, für Arbeiten
in lautem Umfeld

- Dämmwert SNR dB(A): 33
- Gewicht: 238 g

Bestell-Nr. **1283 0000**



Modell D3

Extrahohe Dämmung, für Arbeiten in
lautem oder elektronischem Umfeld

- Dämmwert SNR dB(A): 34
- Gewicht: 286 g

Bestell-Nr. **1284 0000**

MOLDEX

Idealer Schutz bei Lärmbelastigung –
mit nahtloser Polsterung und
extra großen Ohrmuscheln für
maximalen Tragekomfort.

MOLDEX

Kapselgehörschützer 6110/6120/6130

- Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extra große Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte

Zulassung/Norm: EN 352-1:2002

1/55

Modell 6120 M5

Ausgewogener Komfort
mit guter Dämmung

- Dämmwert SNR dB: 34
- Gewicht: 310 g

Bestell-Nr. **1331 0000**



Modell 6110 M4

Kapseln mit flachem Profil

- Dämmwert SNR dB(A): 30
- Gewicht: 260 g

Bestell-Nr. **1330 0000**



Modell 6130 M6

Hohe Dämmung

- Dämmwert SNR dB: 35
- Gewicht: 355 g

Bestell-Nr. **1332 0000**



FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW2

- Mit touchscreenfähiger Beschichtung
 - Gesandete 3/4-Beschichtung
 - Schlingengewebe innen
- Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 511
Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Straßenverkehr, Logistik
Material: Nylon, Beschichtung: Nitril

VE: 12/144 Paar

3/62



GRÖSSEN (CODE)

9 (09), 10 (10), 11 (11)

Bestell-Nr.	Gr.-Code
3163 00-	

■ **TEGERA®**

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 517

- Gefüttert
 - Wasser- und winddicht
 - Verstärkte Finger und Daumen
- Zulassung/Norm:** EN 388:2009, EN 388:2016, EN 511:2006
Material: Polyurethan, Polyester, Naturlatex
Länge: 235–255 mm

VE: 6/60 Paar

3/63



GRÖSSEN (CODE)

6 (06), 7 (07), 8 (08), 9 (09), 10 (10), 11 (11), 12 (12)

Bestell-Nr.	Gr.-Code
3300 00-	

Eiskalt zuverlässig

Warm. Trocken. Belastbar. Diese Handschuhe machen jeden Arbeitstag mit – selbst bei Kälte und Nässe.





Sicherheitsstiefel FieldPRO Thermo+ Full Safety, S5L SR

- Perfekionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- Kälteisolierung bis $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022 S5L, CI CR SR FO LG

Fußbett: Dunlop Komfort PU Einlegesohle

Sohle: SR-zertifizierte Außensohle

Material: Geschäumtes Polyurethan Purofort®

Sicherheit: Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Komposit-Material

7/23



Maximaler Halt unter härtesten Bedingungen dank SR-zertifizierter Außensohle.



GRÖSSEN (CODE)

37 (37), 38 (38), 39 (39), 40 (40), 41 (41),
42 (42), 43 (43), 44 (44), 45 (45), 46 (46),
47 (47), 48 (48), 49 (49)

Bestell-Nr.	Gr.-Code
7768 00-	



Stiefelsocke

- Sehr warm und weich
- Vollplüsch

Material: 70 % Schurwolle, 30 % Polyester

7/29



GRÖSSEN (CODE)

39–41 (41), 42–44 (44), 45–47 (47)

Bestell-Nr.	Gr.-Code
7652 00-	



Wintergummistiefel Blizzard

- 100 % wasserdicht
- Warme Füße bis $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Wasserdichte Schnürung
- Rutschhemmendes Sohlenprofil

Sohle: Guter Halt auf glattem, Untergrund

Material: Synthetisch gefüttert

7/26



GRÖSSEN (CODE)

39 (39), 40 (40), 41 (41), 42 (42), 43 (43),
44 (44), 45 (45), 46 (46), 47 (47)

Bestell-Nr.	Gr.-Code
7013 12-	

FORMAT Winterschnürstiefel Oslo, S3 SRC

- Reißverschluss an der Innenseite
- Fersendämpfung
- Für orthopädische Einlagen geeignet

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Einlegesohle: Durchgehendes, anatomisches, herausnehmbares Fußbett

Laufsohle: TPU-PU-Sohle

Material: Rindleder, Warmfutter

Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Überkappe

Gewicht: ca. 750 g

Weite: 12


7/8 



GRÖSSEN (CODE)

38 (38), 39 (39), 40 (40), 41 (41), 42 (42),
43 (43), 44 (44), 45 (45), 46 (46)

Bestell-Nr.	Gr.-Code
7401 00-	

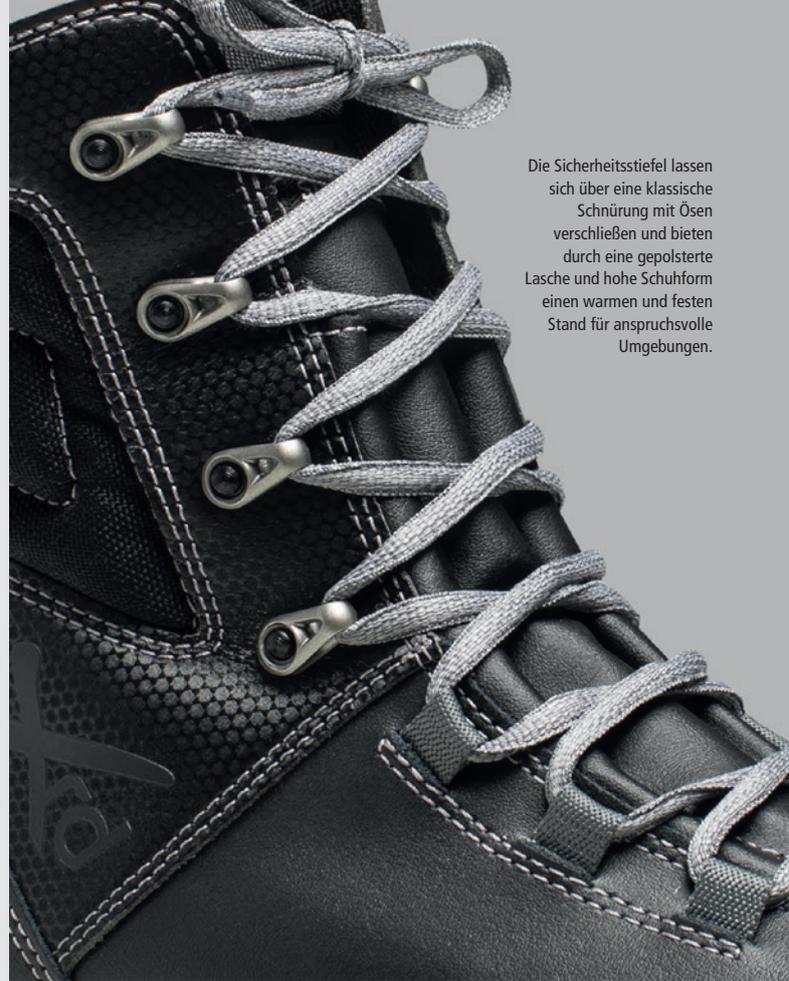

Die Sicherheitsstiefel lassen sich über eine klassische Schnürung mit Ösen verschließen und bieten durch eine gepolsterte Lasche und hohe Schuhform einen warmen und festen Stand für anspruchsvolle Umgebungen.



Wintersicherheitsstiefel 1368 HEAVY DUTY, S3 SRC HRO HI ESD

- Reflex, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Lasche, Schafttrand und Schaftkante gepolstert
- Sprunggelenkunterstützung
- Stärke Schaft 1,6–1,8
- Antistatisch
- Frei von Metall

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI AN

Fußbett: FX2 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches EVA, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron[®] XRD[®]

Zwischensohle: PU-Zwischensohle

Laufsohle: Kunststoffgelenk, hNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen, hitzebeständig

Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser, Durchtrittschutz: Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyesterpelz

Sicherheit: Zehenschutzkappe (Komposit), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, elektrische Aufladung, Kontakt mit Kälte, Rutschgefahr

7/12 



GRÖSSEN (CODE)

35 (35), 36 (36), 37 (37), 38 (38), 39 (39),
40 (40), 41 (41), 42 (42), 43 (43), 44 (44),
45 (45), 46 (46), 47 (47), 48 (48)

Bestell-Nr.	Gr.-Code
7757 00-	



FORMAT Warnschutzjacke Atlin

- Atmungsaktiv
 - Wasser- und winddicht
 - Herausnehmbares Webpelzfutter
 - Kapuze im Kragen
- Material:** 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3/2
 (als Weste Klasse 2/2); EN 343 Klasse 3/3

6/13



GRÖSSEN (CODE)

S (03), M (04),
L (05), XL (06),
2XL (07), 3XL (08),
4XL (09)

Bestell-Nr.	Gr.-Code
6007 58-	



FORMAT Warnschutz-Regenjacke Whistler

- Wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv
- Wasserdampfdurchlässige Beschichtung an Innenseite und Unterarmbelüftung
- Meshfutter im Körper und Polyamidfutter in den Ärmeln
- Abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
- Kordelzug in der Taille
- Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos

Material:

- Gewebe: 100 % Polyester, ca. 195 g/m²
- Beschichtung: 100 % PU

Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2003 + A1:2007 Klasse 3/3, EN ISO 13688:2013

6/13



orange-marine
58



gelb-marine
53

GRÖSSEN (CODE)

S (03), M (04), L (05), XL (06),
2XL (07), 3XL (08)

Bestell-Nr.	Farb-code	Gr.-Code
6314-		

Höchste Qualität. Starker Service.

Seit mehr als drei Jahrzehnten sind wir der zuverlässige Komplettanbieter für professionelle Anwender. Auf unsere Erfahrung und Kompetenz können Sie sich jederzeit verlassen.

Dank unserer schnellen und zuverlässigen Lieferkette erhalten Sie in kürzester Zeit genau das Produkt, das Sie benötigen.

Erfahren Sie mehr über unser Händlernetzwerk:

www.format-quality.com



Helm BOP Energy 3000

- Zum Einsatz bei Arbeiten im Zusammenhang mit Stromfluss oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V
- Schutz vor Störlichtbögen
- Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezialpolsterstreifen
- Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss

Anwendungsbereiche: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie

Zulassung/Norm: EN 397, DIN EN 50365 elektrisch isolierender Helm

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -30 °C
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Elektrische Schutzzeigenschaften 440 Volt

Material: Duroplast, Glasfaser-Polyester (UP-GF)

Kopfweite: 53–61 cm

Bestell-Nr. 1346 0000

1/12



Visier ArcShield EC-HT

- Optische Klasse 1
- Schutzklasse 2
- Verbessert Farberkennung und stärkt Kontrast
- Mit Paulson Nanopartikel-Technologie
- Transparentes Visier mit ergonomischen Kinnmundschutz
- Standard UV-Schutz
- Anbindung an den Helm über MFA Duro
- Optimiert für den Einsatz mit Kapselgehörschutz SHP 28-C MFA

Anwendungsbereich: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie

Zulassung/Norm: EN 166; EN 170; GS-ET-29 und ANSI

1/13



Klasse	Bestell-Nr.
2- 6	1348 0000
2-14	1349 0000
2-25	1347 0000



Promodoro bietet eine Vielzahl an Kleidungsstücken für den Arbeitsalltag, die robust, funktional und auf die Bedürfnisse verschiedenster Berufsgruppen zugeschnitten sind. Besonderen Wert legt man auf hochwertige Materialien, ein angenehmes Tragegefühl, eine gute Passform und Nachhaltigkeit.



Herren Sweatshirtjacke EXCD Workwear 5270

- 3-fädige Molton Sweatware, French Terry
 - VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent
 - Erstklassige Waschergebnisse bei 60 °C
 - Für Industriewäsche geeignet, getestet nach ISO 15797
 - Feuchtigkeitstransportierend und schnell trocknend
 - Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green
- Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 320 g/m²

4+5/119 



MADE IN GREEN



GRÖSSEN (CODE)
S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07), 3XL (08)

Bestell-Nr.	Farb-code	Gr.-Code
4655-		

schwarz 08

charcoal 10

navy 02



Herren Wintersoftshelljacke 7860

- Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch
 - Teddyfutter
 - Atmungsaktiv, wasserdicht (8.000 mm Wassersäule), winddicht
 - Abnehmbare und volumenregulierbare Kapuze
 - Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen
 - Verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum
 - Eingenähter Schlüsselanhänger in Seitentasche
- Material:** Außenmaterial: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innenmaterial: 100 % Polyester, 440 g/m²

4+5/122 



GRÖSSEN (CODE)
S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07), 3XL (08)

Bestell-Nr.	Farb-code	Gr.-Code
4662-		

charcoal 10

navy 02

Die Kleidung von Helly Hansen wird sowohl von Profis als auch von Freizeitsportlern in verschiedensten Bereichen geschätzt und getragen – sei es auf See, in den Bergen oder auf Baustellen. Dank ihrer hohen Qualität, Zuverlässigkeit, innovativen Technologien und Langlebigkeit genießt die Marke großes Vertrauen.



Funktions-Hemd LIFA

- Extra flache Nähte
 - Keine Schulternähte
 - Lifa® Stay Dry Technology™
- Material: 100 % Polypropylen, 125 g/m²

4+5/128



Kurzarm



Langarm

GRÖSSEN (CODE)

S (03), M (04),
L (05), XL (06),
2XL (07)

Ausführung	Bestell-Nr.	Gr.-Code
Kurzarm	4520 08-	
Langarm	4521 08-	



Funktionshose LIFA

- Hose ohne Eingriff
 - Extra flache Nähte
 - Lifa® Stay Dry Technology™
- Material: 100 % Polypropylen, 125 g/m²

4+5/128



GRÖSSEN (CODE)

S (03), M (04),
L (05), XL (06),
2XL (07)

Bestell-Nr.	Gr.-Code
4522 08-	



Hybrid-LED-Arbeitsleuchte, 5500 Lumen

- Verstellbarer Standfuß mit Stativgewinde
- Mit Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte
- Funktioniert mit Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo)
- Betrieb über austauschbare Li-Ion-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) oder 5-m-Netzkabel H07RN-F 3G 1,5
- Lieferung inkl. 4 Adapter für die Akkuhersteller Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo)

Technische Daten:

- Modi: 25/50/100 %
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbtemperatur: 5000 K
- Brenndauer (18 V/5 Ah): 2,5–9 h

Bestell-Nr. **9050 0130**

SOLANGE DER VORRAT REICHT!



Herausgeber



Musterexemplar
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal