

PREMIUM SPECIAL

VDE-WERKZEUGE

01/2024

GÜLTIG: 01.10.2024–30.04.2025

PREMIUM
format GROUP

www.premium-format.com



S.3



S.15



S.22



S.31

ELEKTRIKER- WERKZEUGRUCKSACK

- 27-teiliger Werkzeugsatz
- Rucksack aus Nylon 1680 Denier
- Stabile, wasserfeste Bodenschale
- Befestigungsbänder auf der Vorderseite



S.30

Alle VDE-Zangen verfügen über Griffe mit komfortablen Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen in rot-gelber Signalfärbung und Abrutschschutz. Selbstverständlich sind sie isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Viele Zangen sind auch mit Befestigungsösen für Absturz-sicherungssysteme erhältlich. Eine Auswahl finden Sie im Katalog ab Seite 5/26 oder sprechen Sie uns direkt an!



VDE-Zangen-Satz, 3-teilig

Bestell-Nr. **5327 0135**

5/44



VDE-Zangen-Satz in Nylonmappe, 3-teilig

■ Entnehmbares Schaummodul, passend für FORMAT Werkstattwagen

Bestell-Nr. **5327 0140**

5/43



VDE-Zangen-Satz Elektro, 3-teilig

Bestell-Nr. **5321 0040**

5/45



VDE-Zangen-Satz in Nylonmappe, 7-teilig

■ Entnehmbares Schaummodul, passend für FORMAT Werkstattwagen

Bestell-Nr. **5327 0145**

5/43





VDE-Spitz-Kombizange, 145 mm

Bestell-Nr. **516D 0145**

5/28



VDE-Kombizange



5/29



5151

Länge mm	Bestell-Nr.
160	5151 0160
180	5151 0180
200	5151 0200



5/29



5154

Länge mm	Bestell-Nr.
160	5154 0160
180	5154 0180
200	5154 0200



VDE-Hochleistungskombizange

- Besonders verschleißfeste, zusätzlich gehärtete Backen
- Geeignet für Pianodraht

5/29



Länge mm	Bestell-Nr.
160	5155 0160
190	5155 0190



VDE-Kraft-Kombizange



- Geeignet für Pianodraht

5/30



5162

Extralange Backen und zusätzliches Greifloch für Draht und Nägel.

Länge mm	Bestell-Nr.
160	5162 0160
180	5162 0180
200	5162 0200



5/30



5158

Länge mm	Bestell-Nr.
180	5158 0180
200	5158 0200
225	5158 0225



VDE-Flachzange, 160 mm

Bestell-Nr. **5171 0160**

5/31



VDE-Rundzange, 160 mm

Bestell-Nr. **5183 0160**

5/32



VDE-Langbeckzange, 160 mm



5/33



5166 0160



5180 0160

Ausführung	Bestell-Nr.
flach, gezahnt	5166 0160
rund, fein geriffelt	5180 0160



5/33



5167 0160



5179 0160

Ausführung	Bestell-Nr.
flach, gezahnt	5167 0160
rund, glatt	5179 0160



5/35,5/37



5217 0160



5236 0200



5230 + 5236 mit drei Nuten und Brennerloch.

Ausführung	Bestell-Nr.
Radiozange, 160 mm, gerade	5217 0160
Storchschnabelzange, 200 mm, gerade	5230 0200
Storchschnabelzange, 200 mm, abgewinkelt	5236 0200



5/35,5/36,5/37



5220 0160



5257 0200

Ausführung	Bestell-Nr.
Radiozange, 160 mm, gerade	5220 0160
Radiozange, 160 mm, abgewinkelt	5223 0160
Storchschnabelzange, 200 mm, gerade	5245 0200
Storchschnabelzange, 200 mm, abgewinkelt	5257 0200




VDE-Kompakt-Seitenschneider X-Cut®, 160 mm

■ Geeignet für Pianodraht

Bestell-Nr. **5294 2160**

5/39

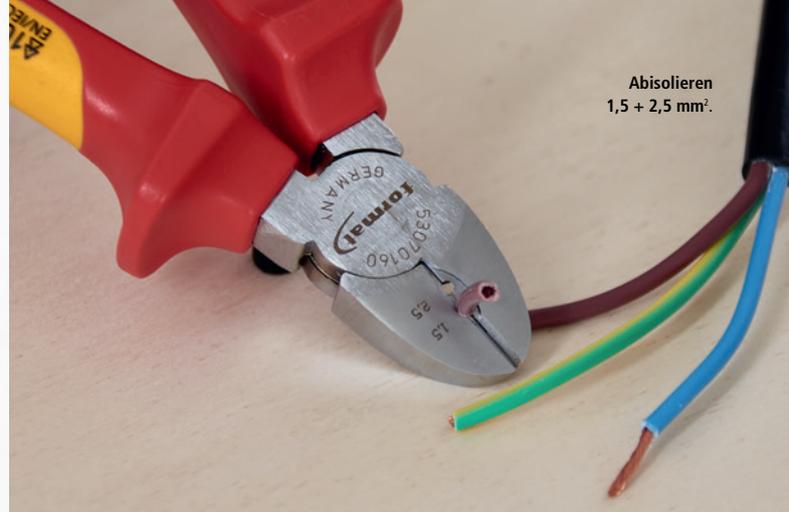

Abisolieren
1,5 + 2,5 mm².

VDE-Seitenschneider



5/40



5296

Länge mm	Bestell-Nr.
125	5296 0125
140	5296 0140
160	5296 0160
180	5296 0180



5/40



5305

Länge mm	Bestell-Nr.
125	5305 0125
140	5305 0140
160	5305 0160
180	5305 0180

VDE-Abisolier-Seitenschneider, 160 mm



Bestell-Nr. **5307 0160**

5/67



Bestell-Nr. **5308 0160**

5/67



Extralange Spitze für feinste Schneidarbeiten.

VDE-Kraft-Seitenschneider

■ Geeignet für Pianodraht



5/42



5320

Mit Öffnungsfeder.

Länge mm	Bestell-Nr.
160	5320 0160
180	5320 0180
200	5320 0200



5/42



5325

Länge mm	Bestell-Nr.
160	5325 0160
180	5325 0180
200	5325 0200
250	5325 0250



VDE-Kabelschere

- Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln

5/58



165 mm, 50 mm²/Ø 15 mm



200 mm, 70 mm²/Ø 20 mm

Länge mm	Bestell-Nr.
165	5381 0165
200	5382 0200

VDE-Kabelschere

- Chirurgenstahl
- Zum quetschfreien Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln

Bestell-Nr. **5389 0230**

5/58



230 mm, 50 mm²/Ø 16 mm



Weitere Kabelschneider und Kabelscheren finden Sie im Katalog ab Seite 5/57.

Ratschen-Kabelschneider

- Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip, 2-Gang-Zahnkranztrieb
- Klemmschutz
- Zum quetschfreien Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln

Länge 280 mm für 4 x 150 mm² Alu-Sektorkabel (Hausanschlussleitung).

5/60



5403

Länge mm	Schneidwerte Ø mm	Leiterquerschnitt mm ²	Bestell-Nr.
250	32	240	5403 0251
280	52	380	5403 0281
320	60	600	5403 0320

5/60



5406

Länge mm	Schneidwerte Ø mm	Leiterquerschnitt mm ²	Bestell-Nr.
250	32	240	5406 0250
280	52	380	5406 0280
320	60	600	5406 0320

Kabelschneider



- Klemmschutz
- Nachstellbares Gelenk
- Zum quetschfreien Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln

Bestell-Nr. **5392 0501**

5/59

Kabelschneider mit Teleskop-Schenkeln

- Mehrstufig einstellbare Knickgelenk, für Arbeiten in engen Räumen
- Auswechselbarer Kopf
- Nachstellbares Gelenk
- Zum quetschfreien Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln

Bestell-Nr. **5394 0560**

5/59



500 mm, 150 mm/Ø 27 mm



550-770 mm, 280 mm/Ø 38 mm

fortis

INOX

Elektrikerschere, 145 mmBestell-Nr. **7131 0145**5/63 **KNIPEX**

INOX

**Elektrikerschere, 155 mm**Bestell-Nr. **7139 0155**5/63 **KNIPEX****Elektriker-Klappmesser, 200 mm**Bestell-Nr. **7427 0200**5/64 

Alle Preise zzgl. MwSt.

format
professional quality

INOX

Kabelmesser5/63,5/64 

5429 0185



5429 0195



5432 0160



5430 0195



5433 0195

Länge mm	Bestell-Nr.
192	5429 0185
200	5429 0195
163	5432 0160
190	5430 0195
190	5433 0195

KNIPEX

1000 V

VDE-Kabelmesser5/64 

5434 0180



5435 0180



5438 0155



5439 0155

Länge mm	Bestell-Nr.
180	5434 0180
180	5435 0180
155	5438 0155
155	5439 0155

Kabelmesser, Ø 8–28 mm

- Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt zum Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen in einem Arbeitsgang

5/65



No. 27 Secura



No. 28H Secura

Modell	Bestell-Nr.
No. 27 Secura	5442 0002
No. 28H Secura	5442 0005

Sicherheitskabelmesser, 4–28 mm

- Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt zum Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen in einem Arbeitsgang

- Mit einzieh- und arretierbarer Hakenklinge

Bestell-Nr. 5443 4028

5/66



- Zum Abisolieren gängiger flexibler und massiver Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 bis 6 mm²

Bestell-Nr. 5446 4028

5/66



Entmantler

- Für alle gängigen Rund- und Feuchtraumkabel

5/61



Allrounder
Zusätzlich für Daten-, Koaxial- und Installationsflachkabel.



Universal No. 12



JOKARI XL
Extralang für Arbeiten in tiefliegenden Bereichen.



Secura No. 15
Mit Längsschnittvorrichtung.

Modell	Arbeitsbereich Ø mm	Bestell-Nr.
Universal No. 12	8–13	5413 0005
Allrounder	4–15	5414 0006
Secura No. 15	8–13	5415 0006
JOKARI XL	8–13	5416 0005

Abisolier- und Entmantler-Premium-Set

Inhalt:

- Abisolierzange Super Pro 4, Ø 0,2–6 mm²
- Entmantler Secura Coaxi No. 1, Ø 4,8–7,5 mm
- Entmantler Secura No. 15, Ø 8–13 mm

Bestell-Nr. 5419 0003

5/62





Abmantelungswerkzeug ErgoStrip, Ø 8–13 mm

- Konisch zulaufende Enden für Arbeiten in beengten Bereichen
- Für alle gängigen Rund-, Feuchtraum-, Daten- und Koaxialkabel

5/62



Modell	Bestell-Nr.
für Rechtshänder	5412 0005
für Linkshänder	5411 0005



VDE-Elektro-Installationszange, 180 mm

- 6-in-1: Biegen, Entgraten, Schneiden, Abisolieren (1,5 + 2,5 mm²), Crimpen (0,5–2,5 mm²) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Geschraubtes Kraftgelenk mit bis zu 30 % Kräfteinsparung

Bestell-Nr. **5388 0180**

5/67



Abmantelungswerkzeug, ab Ø 25 mm

Bestell-Nr. **5445 0005**

5/66



Verdrahtungszange, 160 mm

- Multifunktionale Zange zum Greifen, Abisolieren (0,5–0,75 + 1,5 + 2,5 mm²), Crimpen und Schneiden

Bestell-Nr. **5313 0160**

5/67



VDE-Abmantelungszange

- Schlanke Kopfform zum Abmanteln von tief liegenden Kabeln im Leiterquerschnitt 8–13 Ø mm/1,5 + 2,5 mm²

Bestell-Nr. **5376 0165**

5/68



VDE-Elektro-Installationszange, 200 mm

- Vielseitig einsetzbar zum Biegen, Entgraten, Schneiden, Abisolieren (0,7–1,5 + 2,5 mm²), Crimpen (0,5–2,5 mm²) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Geschraubtes Gelenk für höchste Präzision und spielfreien Gang

5/68



Bestell-Nr.
5373 0200
5375 0200



5375 0200
Mit integrierter Öffnungsfeder und schützendem Öffnungsbegrenzer.

VDE-Abisolierzange, bis Ø 5 mm

Bestell-Nr. **5453 0160**

5/69 



Automatische Abisolierzange, 0,08–6 mm²

- Mit integriertem Kabelschneider bis 2,5 mm² und Längenanschlag
- Auch für Flachbandkabel (AWG 28... 10) geeignet

Bestell-Nr. **5478 0005**

5/70 



Automatische Abisolierzange, 0,03–10 mm²

- Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis 6 mm² (eindrätig) oder 10 mm² (mehrdrätig) und Längenanschlag
- Auch für Mehrfachleiter geeignet

Bestell-Nr. **5480 0005**

5/71 



PATENTED

Automatische Abisolierzange MultiStrip 10, 0,03–10 mm²

- Keine manuelle Feinjustierung durch patentierte Mechanik nötig
- Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis 6 mm² (eindrätig) oder 10 mm² (mehrdrätig) und Längenanschlag
- Auch für Mehrfachleiter geeignet

Bestell-Nr. **5490 0005**

5/70 



Automatische Abisolierzange, 0,2–6 mm²

- Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis max. 2,5 mm² und Längenanschlag
- Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

Bestell-Nr. **5470 0005**

5/70 



Automatische Abisolierzange, 0-5–16 mm²

- Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis max. 7 mm²
- Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

Bestell-Nr. **5474 0516**

5/69 



Ersatzmesser und weitere Abisolierzangen finden Sie im Katalog ab Seite 5/68.



Automatische Abisolierzange PreciStrip 16, 0,08–16 mm²

- Feinjustierung des Automatiknullpunkts für besondere Isolationsmaterialien und Temperaturbedingungen
- Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis 6 mm² (eindrätig) oder 10 mm² (mehrdrätig) und Längenanschlag
- Auch für Mehrfachleiter geeignet

Bestell-Nr. 5485 0005

5/71



Automatische Abisolier- und Crimpzange NexStrip®

- Ein Werkzeug zum Abisolieren und Vierkant-Crimpen von Aderendhülsen (0,25–4 + 2 x 2,5 mm²)
- Mit Drahtschneider für Leiter bis 10 mm² und Längenanschlag

Bestell-Nr. 5490 0015

5/71



Automatische Abisolierzange Super 4 Pro, 0,2–6 mm²

- Mit Längenanschlag 5–15 mm und Seitenschneider bis 2,5 mm²

Bestell-Nr. 5472 0005

5/70



Automatische Abisolierzange, 6–16 mm²

- Beliebige Abisolierlänge, mit optischem Längenanschlag 15–20 mm
- Auch für Mehrfachleiter geeignet

Bestell-Nr. 5495 0005

5/72



Kabelverarbeitungswerkzeug-Set QUADRO Plus

- Zum Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen
- Passt sich automatisch dem Kabel-Ø an, mit Längenanschlag
- Lieferung mit 3 Magazinen sowie 240 Aderendhülsen 0,5–2,5 mm²

Bestell-Nr. 5419 0244

5/72

1 Werkzeug, 4 Funktionen



Aderendhülsen und weitere Kabelverbindungen finden Sie im Katalog ab Seite 5/81.



VDE-Crimpzange für Aderendhülsen, 0,25–16 mm²

Bestell-Nr. **5513 0005**

5/74



Crimpzange für Aderendhülsen, 0,5–6 mm²

- Fünf Crimpzonen
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen

Bestell-Nr. **5518 0005**

5/74



Crimpzange für Aderendhülsen, selbsteinstellend

- Verarbeitung von der Seite
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung



- Eine Crimpzone für Aderendhülsen 0,08–16 mm² oder Zwillingsaderendhülsen bis 2 x 4 mm²

Bestell-Nr. **5512 0005**

5/77



Crimpzangen für Koax-Verbinder und Westernstecker finden Sie im Katalog auf Seite 5/80.



- Eine Crimpzone für Aderendhülsen 0,08–16 mm² oder Zwillingsaderendhülsen bis 2 x 10 mm²

Bestell-Nr. **5512 0015**

5/77



Crimpzange für Aderendhülsen, selbsteinstellend

- Verarbeitung von Vorne
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung



- Eine Crimpzone für Aderendhülsen 0,08–10 mm² oder Zwillingsaderendhülsen bis 2 x 4 mm²

Bestell-Nr. **5524 0005**


5/77



- Eine Crimpzone für Aderendhülsen 0,08–16 mm² oder Zwillingsaderendhülsen bis 2 x 10 mm²

Bestell-Nr. **5524 0010**

5/77

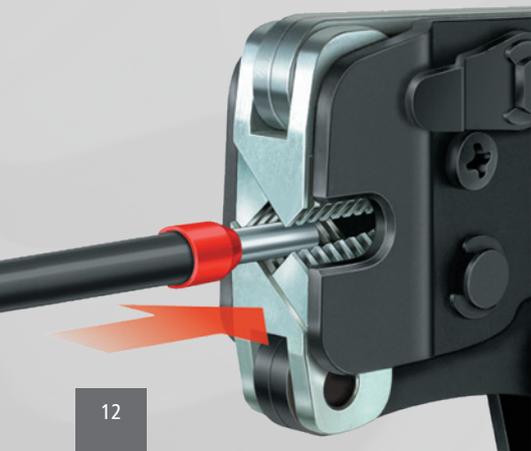



Crimpzange für Aderendhülsen Twistor®

- Schlanker Kopf
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung



- Eine Crimpzone für Aderendhülsen 0,14–16 mm² oder Zwillingsaderendhülsen bis 2 x 6 mm²

Bestell-Nr. **5524 0015**

5/78



360° drehbarer Kopf mit 8 Rastpositionen.



- Eine Crimpzone für Aderendhülsen 0,14–10 mm² oder Zwillingsaderendhülsen bis 2 x 6 mm²

Bestell-Nr. **5524 0020**

5/78



Crimpzange mit Wechseleinsätzen

- Werkzeugloser Wechsel der Crimpprofile
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen
- Lieferung in Nylonmappe mit herausnehmbarem Schaummodul

Bestell-Nr. **5518 1000**

5/78



Crimpzange mit Wechselmagazin MultiCrimp®

- Werkzeugloser Wechsel der Crimpprofile
- Aufbewahrung der Profile im handlichen Schnellwechselmagazin
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen

Bestell-Nr. **5511 0005**

5/78



Crimpzange für Kabelschuhe, 0,5–6 mm²

- Drei Crimpzonen
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung

Bestell-Nr. **5531 0005**

5/79



Crimpzange PreciForce®, 0,5–6 mm²

- Drei Crimpzonen
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung

Bestell-Nr. **5510 0025**

5/79



Aderendhülsen und Verbinder-Sortiment, 480-teilig

Inhalt:
400 Aderendhülsen 0,75–2,5 mm²
50 Wago®-Verbindungs-dosenklemmen
0,5–2,5 mm²
30 Wago®-Verbindungs-dosen-
klemmen 0,14–4 mm²

Bestell-Nr. **5551 0025**

5/83 



Kabelschuh-/Kabelverbinder-Sortiment, 600-teilig

Inhalt:
150 Ringkabelschuhe 0,5–6 mm²
150 Stiftkabelschuhe 0,5–6 mm²
150 Stoßverbinder 0,5–6 mm²
150 Flachsteckhülsen 0,5–6 mm²

Bestell-Nr. **5567 0005**

5/82 



Crimp-Satz für Aderendhülsen, 1251-teilig

Inhalt:
1 Crimpzange (Vierkant-Crimp, Seite)
1250 Aderendhülsen 0,5–10 mm²

Bestell-Nr. **5547 0005**

5/84 



Crimp-Satz für Aderendhülsen, 1252-teilig

Inhalt:
1 Crimpzange (Vierkant-Crimp, Seite)
1 automatische Abisolierzange
1250 Aderendhülsen 0,5–10 mm²

Bestell-Nr. **5549 0005**

5/84 



Crimp-Satz für Aderendhülsen, 422-teilig

Inhalt:
1 Crimpzange (Vierkant-Crimp, front)
1 automatische Abisolierzange PreciStrip16
150 Aderendhülsen 1,5 mm²
270 Twin-Aderendhülsen
2 x 1,5–2 x 10 mm²

Bestell-Nr. **5549 0025**

5/85 



Crimp-Satz für Kabelschuhe/-verbinder, 286-teilig

Inhalt:
1 Crimpzange PreciForce®
50 Flachsteckhülsen 0,5–2,5 mm²
160 Ringkabelschuhe 0,5–6,0 mm²/Ø
4–8 mm
75 Stoßverbinder 0,5–6,0 mm²

Bestell-Nr. **5537 0005**

5/85 



fortis

IP64 CAT III
400 V

Spannungsprüfer

- Arbeitet ohne Batterien
- Lieferung inkl. Aufschraub-Kontakthülsen für Steckdosen

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 6–400 V
- Weitere Prüfungen: Durchgang, Polarität

Bestell-Nr. **5577 0015**

5/89



format
professional quality

IP64 CAT IV
600 V

Spannungsprüfer

- Messstellenbeleuchtung
- Lieferung inkl. 2 Batterien Micro AAA/LR03

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 12–1000 V/12–1500 V
- Frequenz: 40–400 Hz
- Weitere Prüfungen: Durchgang, Phase, Polarität, Drehfeld

Bestell-Nr. **5579 0015**

5/89



Phasenprüfer, 120–250 V

Bestell-Nr. **5532 0004**

5/87



Wera
Be a Tool Follower

Phasenprüfer, 150–250 V

Bestell-Nr. **5563 0006**

5/87



format
professional quality

IP40 CAT IV
300 V

Digital-Multimeter

- Bargraphen-Anzeige
- Lieferung inkl. 2 Batterien Micro AAA/LR03, Messleitung, Temperaturdrahtfühler und Tasche

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 600–1000 V
- Gleich-/Wechselstrom: 600 μ A–10 A
- Widerstand: 60–200 M Ω
- Frequenz: 600 Hz–60 MHz
- Kapazität: 6 nF–60 mF
- Temperatur: –200 bis +1350 °C
- Weitere Prüfungen: Durchgang, Diode

Bestell-Nr. **5579 0020**

5/93



SAGAB
BY ELMA INSTRUMENTS

Induktiver Magnetfeldprüfer Magnet Stick

- Zum Prüfen von Magnetventilen, Empfindlichkeit 0,3 mT

Bestell-Nr. **5569 0030**

5/88



format
professional quality

CAT III
1000 V

Induktiver Phasenprüfer, 12–1000 V

- Zusätzlich fühlbares Signal
- LED-Taschenlampe im Stiftende

Bestell-Nr. **5576 0020**

5/87



Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL®

- Mit Lastzuschaltung und Vibrationsalarm

DUSPOL® analog

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 12–1000 V
- Weitere Prüfungen: Phase, Polarität, Drehfeld

Bestell-Nr. **5560 0020**

5/91 



DUSPOL® expert

- Messstellenbeleuchtung
- Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien
- Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor
- Lieferung inkl. 2 Batterien Micro AAA/LR03

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 12–1000 V
- Weitere Prüfungen: Durchgang, Phase, Polarität, Drehfeld

Bestell-Nr. **5560 0010**

5/91 



DUSPOL® digital

TRUE RMS

- Messstellenbeleuchtung
- Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien
- Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor
- Lieferung inkl. 2 Batterien Micro AAA/LR03

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 1–1200 V/1–1000 V
- Widerstand: 0,1 kOhm–300 kOhm
- Frequenz: 1–1000 Hz
- Weitere Prüfungen: Durchgang, Phase, Polarität, Drehfeld

Bestell-Nr. **5560 0030**

5/91 



Induktiver Phasen- und Drehfeldprüfer TRITEST® easy, 200–1000 V

IP53 CAT IV 600 V

- Rundum aufleuchtende Prüfspitze sowie akustisches Signal
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten
- Lieferung inkl. 2 Micro-Batterien AAA/LR03

Bestell-Nr. **5568 0150**

5/88 



Durchgangs- und Leitungsprüfer DUTEST® pro

IP30 CAT III 300 V

- Mit Magnethalter und LED-Taschenlampe
- Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor
- Betrieb über 3 Batterien Mignon AA/LR6 (nicht enthalten)

Technische Daten:

- Durchgangsprüfung: 0–100 Ohm/1 kOhm/10 kOhm
- Fremdspannungsanzeige: 6 V–400 V
- Polaritätsprüfung

Bestell-Nr. **5575 0010**

5/92 



Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST® pro

CAT III 300 V

- Mit Magnethalter und LED-Taschenlampe
- Betrieb über 3 Batterien Mignon AA/LR6 (nicht enthalten)

Technische Daten:

- Drehfeldrichtungsanzeige: rechts/links
- Fremdspannungsanzeige: 400 V–500 V
- Phasenspannung: L1, L2, L3

Bestell-Nr. **5575 0020**

5/92 



CAT III
300 V

Digital-Multimeter MM P3

- Besonders handlich und leicht (132 x 86 x 19 mm, 130 g)
- Überlastschutz und automatische Abschaltung
- Lieferung inkl. 2 Knopfzellen LR44

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 0,1 mV–600 V
- Widerstand: 0,1 Ohm–40 MOhm
- Frequenz: 0,001 Hz–5 MHz
- Kapazität: 10 pF–100 µF
- Weitere Prüfungen: Durchgang, Diode

Bestell-Nr. **5578 0010**

5/93



Digital-Multimeter MM 2

- Lieferung inkl. doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und 1 Blockbatterie 6LR16

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 0,1 mV–1000 V/0,1 mV–750 V
- Gleich-/Wechselstrom: 0,1 µA–20 A
- Widerstand: 0,1 Ohm–20 MOhm
- Weitere Prüfungen: Durchgang, Diode

Bestell-Nr. **5587 0005**

5/94

IP30 CAT III

600 V



Digital-Multimeter MM 5-1

- Mikroamperemessbereiche (400 µA DC/4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen
- Weitere Funktionen: Voltsensor, HOLD, PMAX/PMIN, REL
- Lieferung inkl. doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen, 2 Batterien Micro AAA/LR03

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 0,1 mV–600 V
- Gleich-/Wechselstrom: 0,1 µA–10 A/20 mA–10 A
- Widerstand: 0,1 Ohm–40 MOhm
- Frequenz: 0,01 Hz–50 kHz
- Kapazität: 0,01 nF–1 mF
- Temperatur: –40 °C bis +400 °C
- Weitere Prüfungen: Durchgang, Diode

Bestell-Nr. **5587 0155**

5/95

TRUE RMS IP30 CAT III



Digital-Multimeter MM 10-1

- Datenlogger für 4000 Messwerte
- Kostenlose App (iOS/Android) zur Anbindung an Smartphone und Tablet
- Automatische Gleich-/Wechselspannungserkennung, niedrige Eingangsimpedanz (LoZ)
- Weitere Funktionen: Tiefpassfilter; Voltsensor
- Lieferung inkl. Messleitungen, Drahttemperaturfühler, 2 Batterien Mignon AA/LR6

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 0,1 mV–1000 V
- Gleich-/Wechselstrom: 0,1 µA–400 mA
- Widerstand: 0,01 Ohm–40 MOhm
- Frequenz: 0,01 Hz–100 kHz
- Kapazität: 1 nF–10 mF
- Temperatur: –40 °C bis +400 °C
- Weitere Prüfungen: Durchgang, Diode

Bestell-Nr. **5587 0255**

5/96

TRUE RMS IP30 CAT IV



Isolations- und Widerstandsmessgerät IT 101

- Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren
- Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen
- Grenzwerte für ISO-Messung wählbar, rote LED für Prüf-/ Fremdspeisung
- Interner Speicher für 100 Messwerte pro Messfunktion
- Lieferung inkl. schaltbarer Prüfspitze, Messleitungen, Krokodilklemmen, 4 Batterien Mignon AA/LR6

Technische Daten:

- Niederohmwiderstand: 0,01 Ohm–40 Ohm
- Isolationswiderstand: 50 kOhm–20 GOhm
- Prüfspannung: 50 V–1000 V
- Widerstand: 0,1 Ohm–40 kOhm
- Gleich-/Wechselspannung: 0,1 V–600 V
- Weitere Prüfungen: Polarisationsindex (PI), dielektrischer Absorptionsgrad (DAR)

Bestell-Nr. **5586 0100**

5/99

TRUE RMS IP40 CAT IV



Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-2



- Lieferung inkl. doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen, 2 Batterien Micro AAA/LR03

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 0,1 V–600 V
- Wechselstrom: 0,1 A–400 A
- Widerstand: 0,1 Ohm–20 MOhm
- Zangenöffnung: 30 mm
- Durchgangsprüfung
- Messwertspeicher: HOLD

Bestell-Nr. **5585 0102**

5/97



Digital-Stromzangen-Multimeter CM 2-1



300 V

- Ideal zur Messung kleinerer Ströme
- Automatische Gleich-/Wechselspannungserkennung, niedrige Eingangsimpedanz (LoZ)
- Berührungsloser Phasenprüfer
- Lieferung inkl. Sicherheitsmessleitungen, 2 Batterien Micro AAA/LR03

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 0,1 mV–600 V
- Wechselstrom: 10 mA–400 A
- Widerstand: 0,1 Ohm–40 MOhm
- Zangenöffnung: 27 mm
- Weitere Prüfungen: Frequenz, Kapazität, Durchgang, Diode
- Messwertspeicher: HOLD, MAX/MIN

Bestell-Nr. **5585 0201**

5/97



Digital-Stromzangen-Multimeter CM 10-PV



600 V

- Datenlogger für 4000 Messwerte und einstellbarer Messintervall
- Kostenlose App (iOS/Android) zur Anbindung an Smartphone und Tablet
- Mit Voltsensor, Tiefpassfilter (HFR) und Einschaltstrommessung (INRUSH)
- Lieferung inkl. Messleitungen, Messadapter TA PV, Krokodilklemmen, Drahttemperaturfühler, 2 Batterien Mignon AA/LR6

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 0,1 mV–2000 V/0,1 V–1500 V
- Gleich-/Wechselstrom: 0,1 µA–600 A
- Widerstand: 0,1 Ohm–600 kOhm
- Frequenz: 0,01 Hz–10 kHz
- Kapazität: 0,1 µF–1 mF
- Zangenöffnung: 37 mm
- Weitere Prüfungen: Temperatur, Durchgang, Diode
- Messwertspeicher: SAVE, HOLD, MIN/MAX, ZERO

Bestell-Nr. **5585 1090**

5/98



Digital-Stromzangen-Multimeter CM 11



- Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und Kfz-Elektrik
- Messung von Ruhe-, Ableit-, Differenz-, Leck- und Lastströmen
- Lieferung inkl. doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen, 2 Batterien Micro AAA/LR03

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 0,01 mV–600 V
- Gleich-/Wechselstrom: 0,1 mA–10 A/0,1 mA–20 A
- Widerstand: 0,1 Ohm–600 kOhm
- Zangenöffnung: 23 mm
- Durchgangsprüfung
- Messwertspeicher: HOLD, MIN/MAX, ZERO

Bestell-Nr. **5585 1100**

5/97





Installationsprüfgerät IT 130

TRUE RMS

USB

RS232



- Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100
- Prüfung von FI-/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) Typ AC, A, F, B, B+, EV, MI mit AUTO-Test
- Hilfsfunktion mit Anschlussdiagramm, Online-Spannungswächter, Upload von Anlagenstrukturen, Download von Messwerten
- Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige und Prüfprotokoll
- Integrierte Echtzeituhr (Messwert mit Datum/Uhrzeit)
- Lieferung inkl. Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, 3-Leiter-Prüfleitung (1,5 m), 3 Prüfspitzen, 3 Krokodilklemmen, PC-Software, USB-Kabel, RS232-Kabel, schaltbare Commander-Prüfspitze, Ladegerät, 6 NiMH-AA-Akus 1,5 V und Kalibrierzertifikat

Technische Daten:

- Niederohmwiderstand: 0,01 Ohm–2 kOhm
- Isolationswiderstand: 10 kOhm–1000 MOhm
- Leitungsimpedanz (L-N/L): 0,01 Ohm–10 kOhm
- Schleifenimpedanz (L-PE): 0,01 Ohm–10 kOhm
- Kurzschlussstrom: 0,01 A–200 kA
- Spannung: 1 V–550 V
- Frequenz: 14 Hz–500 Hz
- Drehfeldprüfung
- Messungen mit optionalem Zubehör: Prüfung von 1-/3-phasigen AC-Ladestationen, Erdungswiderstand, Strom (TRMS), Beleuchtungsstärke
- Messwertspeicher: 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt)



Bestell-Nr. **5586 0130**

5/100

Prüfadapter EV 3-2

Der Prüfadapter BENNING EV 3-2 ermöglicht mit den Installationsprüfgeräten BENNING IT 130/IT 200 die Sicherheits- und Funktionsprüfung von AC-Ladestationen (Wallboxen) für Elektrofahrzeuge gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 durchzuführen.

CAT II



300 V

- Kompatibel für 1- und 3-phasige EV-Ladestationen (EVSE) der Ladebetriebsart 3 mit Typ-2-Steckverbindern
- Ermöglicht die sichere Kontaktierung des Installationsprüfgerätes mit der Ladestation
- Simuliert für die Ladestation ein Elektrofahrzeug mit unterschiedlichen Zuständen
- Drehschalter Proximity Pilot PP (Kabelsimulation): Simulation unterschiedlicher Strombelastbarkeiten (Kodierungen) 13/20/32/62 A der Ladekabel
- Drehschalter Control Pilot CP (Fahrzeugsimulation): Simulation unterschiedlicher Fahrzeugzustände: A (nicht verbunden), B (verbunden, nicht bereit), C (laden ohne Belüftung), D (laden mit Belüftung) und E (Fehler, Kurzschluss zwischen CP-PE)
- Separate Phasenanzeigen (L1/L2/L3) durch drei LED sobald die Ladestation Energie bereitstellt
- Prüfsteckdose und 4-mm-Buchsen (L1/L2/L3/N/PE) für die einfache Verbindung mit dem Installationsprüfgerät
- BNC-Anschluss zur Messung des pulswidenmodulierten CP-Signals der Ladestation mit Oszilloskop
- Überprüfung des EVSE-Verriegelungssystem ab Status B (Freigabe des Ladekabels wird blockiert)

Technische Daten:

- Eingangsspannung bei 50/60 Hz: 1-phasig: bis 250 V; 3-phasig: bis 430 V
- Prüfstrom: max. 40 A (10 ms) periodischer Betrieb



Bestell-Nr. **5586 0032**



Gerätetester-Set ST 760+ SET

- Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Geräten und Arbeitsmitteln nach DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, BetrSichV und von medizinisch elektrischen Geräten gemäß DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353), Krankenhaus-/Pflegebetten sowie Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4
- Prüflingsdatenbank inkl. Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar
- Akkugestützt bei Ausfall der Netzspannung
- Funktionstest (V/A/W), Prüfung mobiler PRCD (PRCD-S/-S+/-K), FI-/RCD-Prüfung Typ AC/A/F/B/B+
- Lieferung inkl. Messleitungs-/Krokodilklemmensatz, 2-polige Prüfleitung, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, Barcodescanner, 1000 Barcodeetiketten, 300 Prüfplaketten, PC-Software

Technische Daten:

- Schutzleiterwiderstand: 50 mOhm–10 Ohm (600 mA + 10 A Prüfstrom)
- Isolationswiderstand: 0,1 MOhm–100 MOhm (100 V–1000 V Prüfspannung)
- Spannung/Strom: 1 V–360 V/0,1 A–16 A
- Wirk-/Scheinleistung: 20 W–2300 W
- Schnittstellen: WLAN, Bluetooth®, 4 x USB, Mini-USB, RJ45

Bestell-Nr. **5561 1760**

5/103





 Weitere Schaltschrankschlüssel finden Sie im Katalog ab Seite 5/105.

PB SWISS TOOLS



Schaltschrankschlüssel

- Leichtes, schlagfestes Hochleistungspolymer
- Inklusive Schraubhilfe für Wasserhahnmischdusen (SW 22 + 26 mm)

Bestell-Nr. **5923 0005**

5/106 



format
professional quality



Schaltschrankschlüssel Elektro

Bestell-Nr. **5592 0005**

5/105 



KNIPEX



Schaltschrankschlüssel TwinKey®

Bestell-Nr. **5601 0025**

5/106 



★★★★★
SB



Schaltschrankschlüssel Universal

Bestell-Nr. **5588 0005**

5/105 



★★★★★
SB



Schaltschrankschlüssel Master 9in1

Bestell-Nr. **5590 0025**

5/105 



★★★★★
SB



Schaltschrankschlüssel Profi Key

Bestell-Nr. **5590 0005**

5/105 



Leitungssucher-Set

NEU

- Spannungsfest bis 400 V
- Einstellbarer Sende- und Empfangspegel
- Kontinuierlicher oder alternierender Ton einstellbar
- Lieferung inkl. 5 Mignon-Batterien AA/LR66, Krokodilklemmen, Adapter-Satz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter

Testboy 27 analog

- LED-Anzeige

Bestell-Nr. **5580 0020**



Testboy 27 digital

- LED-Anzeige und optische Skala
- Auffinden von Leitungen im Erdreich
- Lieferung zusätzlich mit Erdspieß

Bestell-Nr. **5580 0030**



Leitungssucher-Set Testboy 26



NEU

- Integrierte LED-Taschenlampe
- Maximale Leitungslänge 8000 m, unbelastet
- Kontinuierlicher oder alternierender Ton einstellbar
- Lieferung inkl. 2 Block-Batterien 9 V, Krokodilklemmen, Adapter-Satz für Koax-, F- und RJ11-Anschlüsse

Bestell-Nr. **5580 0010**



NH-Sicherungsaufsteckgriff

- Für Einsätze mit Kontaktmessern DIN 43620 Teil 1, Größen 00 und 0–3, für Nennspannung sowie Teil 2 für Wechselspannung (1000 V)

Bestell-Nr. **5594 1000**

5/107



Passschraubenschlüssel

- Für D-Schraub-Passeinsätzen D II + D III (DIN 49516)

Bestell-Nr. **5594 0005**

5/106



VDE-Kunststoffklemme, 15 mm

- Mit verdeckt liegender Feder

Bestell-Nr. **5594 1010**

5/107



VDE-Gummi-Abdecktuch, 1 x 1 m

Bestell-Nr. **5594 1005**

5/107



VDE-Kunststoff-Flachrundzange, 220 mm

- Unempfindlich gegen Magnetfelder und funkenfrei
- Ideal für die Zählermontage und -sperrung

Bestell-Nr. **5192 0220**

5/107



Kabeleinziehsystem Kati® Blitz

- Glasfasereinziehband Polykat® Ø 3 mm mit verklebten Anfangshülsen
- Kleine Biegeradien von 30 mm
- M5-Gewinde zum Anschrauben von Zubehör
- Gehäuse mit integriertem Zubehörfach
- Lieferung inkl. Zugköpfen, Kabeleinziehstrumpf, Anfangs- und Verbindungshülsen und Spezialkleber

5/108 



compact 2.0

- Aufspulen des Bands durch Kurbel
- Lieferung zusätzlich inkl. 2 Flexi-Sonden

compact

- Keine außerdrehenden Teile durch innen liegende Speichertrommel
- Lieferung zusätzlich inkl. Einziehhilfe Kati® Grip Powerdisk und 2 Federführungsköpfen

Ortung 2.0

- Ermöglicht die Ortung von Blockaden und Verfolgung von Rohrverläufen mit handelsüblichen Ortungsgeräten
- Aufspulen des Bands durch Kurbel
- Lieferung zusätzlich inkl. 2 Flexi-Sonden



5491 0005-0015



5491 0020-0030



5491 0035-0045

Länge m	compact 2.0*	compact Bestell-Nr.	Ortung 2.0* Bestell-Nr.
20	5491 0005	5491 0020	5491 0035
30	5491 0010	5491 0025	5491 0040
50	5491 0015	5491 0030	5491 0045

*Länge 50 m ohne Kurbel.

Kabeleinziehgerät Kati® Twist, 25 m

- Verdralltes Kunststoffeinziehband Ø 4,5 mm
- Integrierte Bremse verhindert selbstständiges Ausrollen
- Bis zu 60 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Perlon®- oder Stahlbändern
- Zugbelastung bis 200 kg (Band/Anfangshülse)
- M5-Gewinde zum Anschrauben von Zubehör

Bestell-Nr. **5491 0070**

5/109 




Schubstangen-Profi-Set für Kabelzug

- Zum Ziehen und Schieben von Kabeln und Seilen, wo herkömmliche Einziehgeräte zu flexibel sind

Bestell-Nr. **5491 0075**

5/110 

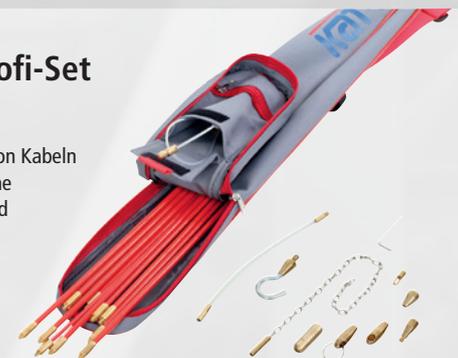

Schiebegriff Easy Grip

Bestell-Nr. **5491 0050**

5/109 



Kabelgleitmittel, 200 g

Bestell-Nr. **5491 0145**

5/111 




 **Vergleichbare Einziehgeräte bis 80 m finden Sie im Katalog auf Seite 5/110 und 5/111.**



Kabelbinder, UV-beständig

- Hohe Flexibilität bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig
- Selbstlöschend in max. 30 Sekunden
- Lieferung à 100 Stück

5/112 



Maße mm	Bestell-Nr.
100 x 2,5	5669 0005
200 x 4,5	5669 0020
280 x 3,5	5669 0015
280 x 4,5	5669 0025
360 x 4,5	5669 0027
360 x 7,5	5669 0030
450 x 7,5	5669 0033
550 x 9	5669 0095

Kabelbinder-Sortiment

- Selbstlöschend in max. 30 Sekunden

Inhalt:

400 Stück 4,5 x 200 mm (natur, schwarz)
600 Stück 4,5 x 280 mm
(natur, schwarz, rot, grün)

Bestell-Nr. **5673 1000**

5/113 



Kabelbinderschere

- Für Kabelbinder mit Breiten von 2,5 bis 12,5 mm
- Spitzen mit Haken verhindern Beschädigung der Kabel

Bestell-Nr. **5656 0006**



SpeedyTie®

HellermannTyton

Lösbarer Kabelbinder SpeedyTie®, 750 x 12 mm

- Patenterter Verschluss zum Lösen und Wiederverwenden
- Selbstlöschend in max. 30 Sekunden
- Lieferung à 5 Stück

Bestell-Nr. **5652 0100**

5/114 

Weidmüller

Kabelbinderzange RT-1

- Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite und 1,5 mm Stärke

Bestell-Nr. **5596 0005**

5/115 



HellermannTyton

Wärme-Schrumpfschlauchsoriment Universal

- Silikonfrei, kupferverträglich, weitestgehend beständig gegen UV-Licht, Lösungsmittel sowie Säuren und Basen
- Selbstverlöschend (außer transparente Ausführung)
- Schrumpfrate 3:1
- Isolierstoffklasse B (VDE 0530), Durchschlagfestigkeit 20 kV/mm (ASTM D 2671)

Inhalt: 975 Schrumpfschläuche (Ø x Länge)

1,5 x 40; 3 x 40; 3 x 50; 6 x 60; 12 x 100; 12 x 170; 24 x 200 mm

Bestell-Nr. **5653 0110**

5/115 



VDE-Wasserpumpenzange, 240 mm

- Kopf zusätzlich poliert
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Für Rohre bis 1.1/4" und Muttern bis 36 mm

Bestell-Nr. **5604 0240**

5/117 



VDE-Wasserpumpenzange Alligator®, 250 mm

- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Für Rohre bis 2" und Muttern bis 46 mm

Bestell-Nr. **5611 0250**

5/117 



VDE-Wasserpumpenzange Cobra®, 250 mm

- Einhändig per Knopfdruck einstellbar, 24-fache Rasterung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Für Rohre bis 2" und Muttern bis 46 mm

Bestell-Nr. **5528 0250**

5/118 



Satz, 4-teilig

Inhalt: 4 Schlüssel 7–10 mm; 10–13 mm; 13–16 mm; 16–19 mm

Bestell-Nr. **5848 0500**

5/154 



VDE-Zangenschlüssel, 250 mm

- Einhändig per Knopfdruck einstellbar, 19-fache Rasterung
- Arbeiten nach dem Ratschenprinzip
- Extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Für Rohre bis 2" und Muttern bis 52 mm

Bestell-Nr. **7151 0250**

5/121 



VDE-Rollgabelschlüssel, 30 mm

Bestell-Nr. **581A 0030**

5/154 



VDE-Maulschlüssel Joker

- Beweglich gelagerter Kopf zum Schrauben nach dem Ratschenprinzip
- Automatische, stufenlose Einstellung auf die richtige Schlüsselweite
- Verringerter Abrutschgefahr durch festgeklemmte Schraube

Einzelschlüssel

5/154 



Schlüsselweite mm	Größe Zoll	Bestell-Nr.
7–10	1/4–3/8	5848 0710
10–13	7/16–1/2	5848 1013
13–16	1/2–5/8	5848 1316
16–19	5/8–3/4	5848 1619

Der Beste Freund des Elektrikers

Der enge Austausch mit Anwendern und jahrelange Erfahrung macht Wiha zu Ihrem verlässlichen Partner bei spannenden Aufgaben.



Werkzeuge auch einzeln erhältlich.



VDE-Einmaulschlüssel-Satz

■ Maulstellung 15°

Inhalt:
19 VDE-Einmaulschlüssel 6–32 mm
1 VDE-Rollgabelschlüssel 250 mm

Bestell-Nr. **5764 1000**

5/145 



VDE-Steckschlüssel-Garnitur

1/4", 20-teilig



Inhalt:
1 VDE-Hebelumschaltknarre
12 VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4–14 mm
5 VDE-Schraubendreher-Einsätze für Sechskant 3–8 mm
2 VDE-Verlängerungen 75; 150 mm

Bestell-Nr. **6222 0000**

6/11 

3/8", 20-teilig



Inhalt:
1 VDE-Hebelumschaltknarre
12 VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8–22 mm
4 VDE-Schraubendreher-Einsätze für Sechskant 4–8 mm
2 VDE-Verlängerungen 125; 250 mm
1 VDE-Quergriff

Bestell-Nr. **6231 0000**

6/31 



VDE-Steckschlüssel-Garnitur Zyklus

Inhalt:
1 VDE-Hebelumschaltknarre Zyklus (80 Zähne)
14 VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6–19 mm
2 VDE-Verlängerungen 91; 166 mm

Bestell-Nr. **6001 1017**

6/44 



VDE-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur Zyklus

■ Mit mechanischer Festhaltefunktion

Inhalt:
4 VDE-Einsätze für Sechskant 4–8 mm
6 VDE-Einsätze für TORX® T 20–45

Bestell-Nr. **6001 1010**

6/44 



Eine gute Handhabung und ein sicherer Griff sind genauso wichtig, wie die **Isolierung bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201**. Bei Schraubendrehern mit Slim-Klinge wird die Isolierung nicht wie üblich auf eine normal

starke Klinge aufgebracht, sondern auf eine schmalere Klinge. So ist der Klingendurchmesser am Ende nicht stärker als ohne Isolierung und **tief liegende Schrauben und Federklemmen können problemlos erreicht werden**.



VDE-Schraubendreher-Satz



Inhalt:
4 Schlitz 2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm
2 Kreuzschlitz PH 0; 1

Bestell-Nr. 6354 0040

6/210



6354 0040



Inhalt:
3 Schlitz 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Phasenprüfer

Bestell-Nr. 6354 0050

6/210



Inhalt:
3 Schlitz 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 Phasenprüfer

Bestell-Nr. 6354 0055

6/210



6354 0050 + 0055



VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz

Inhalt: 5,5; 7; 8; 10; 13 mm

Bestell-Nr. 580A 1000

5/151



VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher electric

■ Mit Innenbohrung für überstehende Gewindestangen

5/153



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.
8	200	5852 7080
10	230	5852 7100
13	230	5852 7130
17	230	5852 7170



VDE-Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant electric

5/166



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.
4	150	5852 6040
5	150	5852 6050
6	150	5852 6060
8	150	5852 6080

VDE-Schraubendreher-Satz, Slim-Klinge

■ Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen



■ Mit besonders schlanken Griffen

Inhalt:
3 Schlitz 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125; mm
2 Kreuzschlitz PH 1; 2
2 PlusMinus PZ/S 1; 2

Bestell-Nr. 6350 0200

6/211



Inhalt:
3 Schlitz 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 Kreuzschlitz PH 1; 2
1 PlusMinus PZ/S 2
1 Phasenprüfer
1 Rack zur Wandbefestigung

Bestell-Nr. 6350 0170

6/211



VDE-Schraubendreher-Satz




Inhalt:
4 Schlitz 2,5 x 80* mm, 3,5 x 100*;
4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Phasenprüfer
1 Rack zur Wandbefestigung

* Ohne Lasertip.

Bestell-Nr. 6350 0140

6/211



Inhalt:
4 Schlitz 2,5 x 80* mm, 3,5 x 100*;
4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 Phasenprüfer
1 Rack zur Wandbefestigung

* Ohne Lasertip.

Bestell-Nr. 6350 0150

6/211



6350 0140 + 0150



Inhalt:
4 Schlitz 2,5 x 80*; 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125 mm
2 Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2
2 PlusMinus PZ/S 1; 2
3 TORX® T 10; 15; 20
1 Phasenprüfer
2 Racks zur Wandbefestigung

* Ohne Lasertip.

Bestell-Nr. 6350 0195

6/211



6350 0195



Inhalt: T 8; 9; 10; 15; 20; 25

Bestell-Nr. 5904 0110

5/186



5904 0110

VDE-Schraubendreher-Satz SoftFinish® electric slimFix

■ Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen



Inhalt:
4 Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Kreuzschlitz PH 1; 2

Bestell-Nr. 6356 0060

6/212



Inhalt:
4 Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Kreuzschlitz PZ 1; 2

Bestell-Nr. 6356 0065

6/212



Inhalt:
4 Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2
1 PlusMinus PZ/S 2
3 TORX® T 15; 20; 25

Bestell-Nr. 6356 0055

6/212



6356 0060 + 0065



Inhalt:
3 Schlitz 3,5; 4; 5,5 mm
2 Kreuzschlitz PH 1; 2
1 PlusMinus PZ/S 2

Bestell-Nr. 6356 0070

6/212



Inhalt:
6 TORX® T 8*; 9*; 10; 15; 20; 25

* Normaler Klingendurchmesser.

Bestell-Nr. 5989 0110

5/186



VDE-Bithalter Stubby electric slimVario®

Inhalt:
1 Bithalter Stubby
1 Wechselklinge slimBit für Schlitz 3,5 mm
1 Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitz PH 2
1 Wechselklinge slimBit für PlusMinus PZ/S 2

Bestell-Nr. 6356 9030

6/219



VDE-Wechselklingen-Garnitur KK

Inhalt:

- 1 Handhalter
- 4 Wechselklingen für Schlitz 2,5–5,5 mm
- 4 Wechselklingen für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus PZ/S 1; 2
- 4 Wechselklingen für TORX® T 10–25
- 1 Phasenprüfer

Bestell-Nr. **6355 0001**

6/124



Inhalt:

- 2 Handhalter
- 5 Wechselklingen für Schlitz 2,5–6,5 mm
- 4 Wechselklingen für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus PZ/S 1; 2
- 4 Wechselklingen für TORX® T 10–25

Bestell-Nr. **6355 0016**

6/124



VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz KK Torque

- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen
- Hör- und spürbares Signal

Inhalt:

- 1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher 1,2–3 N·m
- 1 VDE-Kraftform-Handhalter
- 4 Wechselklingen für Schlitz 2,5–5,5 mm*
- 4 Wechselklingen für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für Plus-Minus PZ/S 1; 2
- 4 Wechselklingen für TORX® T 10–25*

* Schlitz 2,5 mm und TORX® 10 mit normalem Klingendurchmesser.

Bestell-Nr. **6314 1016**

6/162



Weitere VDE-Drehmomentwerkzeuge finden Sie im Katalog ab Seite 6/162.

VDE-Wechselklingen-Satz slimVario® electric

- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen

Inhalt:

- 1 Bithalter Stubby
- 1 Schraubendreher mit Bithalter
- 3 Wechselklingen slimBit für Schlitz 2,5; 3,5; 5,5 mm
- 4 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen slimBit für PlusMinus PZ/S 1; 2
- 3 Wechselklingen slimBit für Sechskant 3; 4; 5 mm
- 4 Wechselklingen slimBit für TORX® T 9–20

Bestell-Nr. **6356 9025**

6/218



VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

- Drehmoment stufenlos einstellbar, eingestellten Werte werden automatisch fixiert
- Hör- und spürbares Signal
- Passend für 6-mm-slimBits



Inhalt:

- 1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S 0,8–5 N·m
- 1 VDE-Bithalter slimTorque
- 1 VDE-Schraubendreher-Griff
- 3 Wechselklingen slimBit für Schlitz 2,5; 3,5; 5,5 mm
- 4 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen slimBit für Plus-Minus PZ/S 1; 2
- 1 Einstellwerkzeug Torque-Setter

Bestell-Nr. **6255 1013**

6/162



Inhalt:

- 1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S 0,8–5 N·m
- 1 VDE-Bithalter slimTorque
- 4 Wechselklingen slimBit für Schlitz 2,5–6,5 mm
- 4 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen slimBit für Plus-Minus PZ/S 1; 2
- 5 Wechselklingen slimBit für TORX® T 9–25
- 1 Einstellwerkzeug Torque-Setter

Bestell-Nr. **6255 1018**

6/162





VDE-E-Schraubendreher-Set II speedE®, 6-teilig

- Elektronische Ratschenfunktion
- Bis zu 3-mal schnellere Verschraubungen, ohne Nachgreifen
- Automatische Abschaltung bei 0,4 N-m und 1 N-m zum Schutz des Materials

Inhalt in L-BOXX® Mini:

- 1 VDE-E-Schraubendreher speedE®
- 1 Wechselklinge slimBit für Schlitz 3,5 mm
- 1 Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitz PZ/S 2
- 1 Li-Ion-Akku-Set, 1 Akku-Ladegerät, 1 Eurostecker

Bestell-Nr. **6385 1030**

6/215 



VDE-Magazin-Bithalter PocketMax® electric

- Öffnen und Schließen durch magnetische Schließfunktion
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen

Inhalt:

- 1 Bithalter PocketMax® electric
- 1 Wechselklinge slimBit für Schlitz 3,5
- 2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 1 Wechselklinge slimBit für PlusMinus PZ/S 2

Bestell-Nr. **6356 9090**

6/220 



VDE-Feinschraubendreher-Satz PicoFinish® slimVario® electric

- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen

Inhalt:

- 1 Bithalter PicoFinish®
- 1 Wechselklinge slimBit für Schlitz 2 mm
- 2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz PH 0; PZ 0

Bestell-Nr. **6356 9400**

6/220 



VDE-Magazin-Bithalter LiftUp electric

- Öffnen und Schließen per Knopfdruck
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen

Inhalt:

- 3 Wechselklingen slimBit für Schlitz 3; 4; 5,5 mm*
- 2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 1 Wechselklinge slimBit für PlusMinus PZ/S 2

* Schlitz 3 mm mit normalem Klingendurchmesser.

Bestell-Nr. **6356 9040**

6/220 



VDE-Wechselklingen-Satz slimVario® electric, 31-teilig

- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen

Inhalt:

- 3 VDE-Handhalter, Standard; PicoFinish®; Stubby
- 8 VDE-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5–13 mm
- 3 Wechselklingen für Innen-Sechskant 3; 4; 5 mm
- 4 Wechselklingen für Schlitz 2–6,5 mm
- 5 Wechselklingen für Kreuzschlitz PH + PZ 0–2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus PZ/S 1; 2
- 4 Wechselklingen für Innen-TORX® T 10–25
- 1 Verlängerung
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Bestell-Nr. **6356 0050**

6/218 



Elektrikerwerkzeug-Satz, 37-teilig

Inhalt:

- 5 VDE-Zangen: Abisolierzange, Kombizange, Seitenschneider, gerade Radiozange, gerade Storchschnabelzange
- 4 VDE-Schraubendreher für Schlitz 2,5–6,5 mm
- 4 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2
- 1 Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, 1,5–10 mm
- 5 Doppelmaulschlüssel, 8–19 mm
- 1 Metallsäge PUK®, 150 mm
- 1 Cuttermesser 18 mm, 1 Kabelmesser
- 1 Schlosserhammer mit Stielschutz, 300 g
- 1 Elektrikermeißel 200 x 10 mm
- 1 Spannungsprüfer MasterCheck, 1 Phasenprüfer
- 1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m
- 1 Leichtmetall-Wasserwaage, 30 cm
- 1 Zimmermanns-Bleistift

Bestell-Nr. **6165 0038**

6/94 



Elektrikerwerkzeug-Satz, 27-teilig

Inhalt:

- 3 VDE-Zangen: Flachrundzange, Seitenschneider, Kombizange
- 1 Abisolier-Multitool, 125 mm
- 3 VDE-Schraubendreher für Schlitz 3,5; 4; 5,5 mm
- 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; PH 2
- 1 VDE-Schraubendreher für PlusMinus PZ/S 2
- 1 Bit-Magazinhalter PocketMax®, 5-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5–10 mm
- 1 Elektriker-Gliedermaßstab, 2 m
- 1 Elektriker-Wasserwaage, 40 cm

Bestell-Nr. **616D 0025**



Dieser Satz ist alternativ auch ohne Koffer, in Tasche oder L-BOXX erhältlich.



Besonders robust dank Nylon 1680 Denier und wasserdichter Bodenschale.



Werkzeugsatz BIG Twin Move Elektro, 63-teilig

Inhalt:

- 5 VDE-Zangen: Abisolierzange, Spitz-Kombizange, Seitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Elektro-Installationszange
- 1 Wasserpumpenzange Cobra®, 180 mm
- 1 Zangenschlüssel, 180 mm
- 1 Automatische Abisolierzange PreciStrip 16
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®
- 1 Crimpzange für Aderendhülsen
- 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
- 1 VDE-Schraubendreher slim, Schlitz 3,5 mm
- 1 VDE-Schraubendreher slim, Kreuzschlitz PZ 1
- 1 VDE-Wechselklingensatz slim, 16-teilig
- 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm
- 1 Zyklon Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
- 1 VDE-Kabelmesser
- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
- 2 Wasserwaagen 68; 430 mm

Bestell-Nr. **616C 0025**

6/100 



Weitere Sätze finden Sie im Katalog ab Seite 6/91, einen Elektriker-Werkstattwagen auf Seite 6/130.

Elektrikerwerkzeug-Satz XXL PREMIUM-Edition

- Mobile Werkbank mit Mess- und Sägehilfe
- Fixierpunkte für magnetische Arbeitsleuchte

Inhalt:

- 3 VDE-Zangen: Kombizange, Seitenscheider, gerade Storchschnabelzange
- 1 Automatisches Abisolierwerkzeug, 0,03–16 mm²
- 1 Abisolier-Multitool, 125 mm, Ø 8,0–13 mm
- 1 Crimpwerkzeug automatisch Vierkant-Pressung, 0,08–16 mm²
- 1 Schaltschrankschlüssel
- 5 VDE-Schraubendreher für Außensechskant 5,5–13 mm
- 4 VDE-Schraubendreher slimFix für Schlitz 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm
- 1 VDE-Schraubendreher slimFix für PlusMinus SL/PZ
- 4 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2
- 3 VDE-Schraubendreher slimFix für TORX® T 15; T 20; T 25
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 1,5–10 mm
- 1 Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax® electric
- 1 Bit-Sortiment, 31-teilig
- 1 Elektriker-Gliedermaßstab, 2 m
- 1 Elektriker-Wasserwaage, 40 cm

Bestell-Nr. **616D 0020**

6/102 

 Jetzt neu mit 31-teiligem Bit-Sortiment!



Herausgeber



Musterexemplar
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal